

# PREISLISTE

## Function

- 19** Elektromechanische Function-Öfen
- 20** Elektromechanische Function-Öfen Gastronomie
- 36** Elektromechanische Function-Öfen Konditorei
- 51** Programmierbare Function-Öfen
- 52** Programmierbare Function-Öfen Gastronomie
- 62** Programmierbare Function-Öfen Konditorei



# Function- Öfen, konzentriert auf Effektivität und Effizienz


Die Function-Öfen sind die ideale Lösung, um auf wirksame und schnelle Weise süße und herzhafte Gerichte hervorzuzaubern. Beim tagtäglichen Einsatz in Küchen, Cafés und Bistros werden backbereite Brote, Croissants und Brioches zubereitet, Kuchen aufgewärmt sowie Pizzen und Hauptgerichte regeneriert.

Durch die große Auswahl, die Kompatibilität mit Gastronomie- und Konditoreiblechen sowie das doppelte Öffnungssystem stellen die Function-Öfen die beste Lösung zur Raumo Optimierung dar.



## Beleuchtung

Die Innenbeleuchtung dient einer optimalen Kontrolle des Garguts.

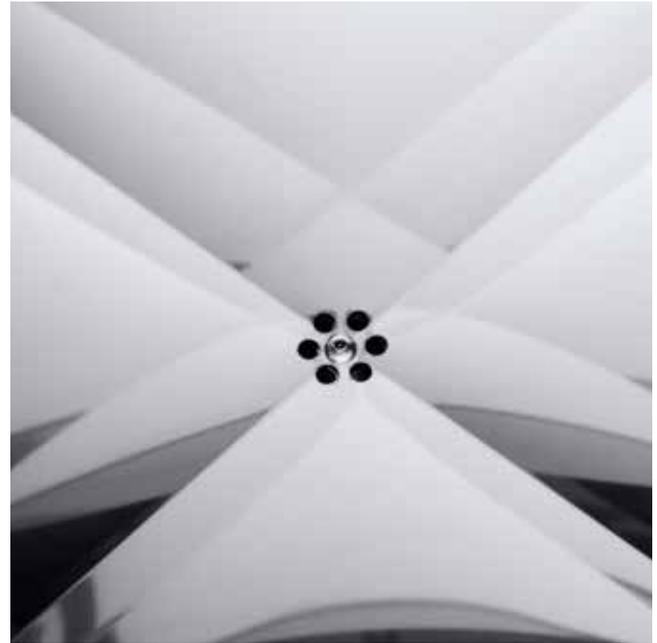

## Boden

Durch den leicht schräg geneigten Garraumboden kann das Kondenswasser abfließen.



## Blechhalter-Kit

Das gesamte Function-Sortiment ist mit Haltern für Gastronomie- (GN) und Konditoreiblechen (EN) erhältlich.




## Lüfter

Aus Edelstahl und mit einseitig wirkender, 1-stufiger Lüfter. Bei den Modellen mit Schwenktür schaltet sich der Autoreverse-Lüfter bei der Öffnung automatisch ab.



### Tür und Dichtung

Die Tür mit Doppelscheibe gewährleistet eine hohe Wärmedämmung (Modelle mit Schwenktür). Leicht austauschbare Dichtung.

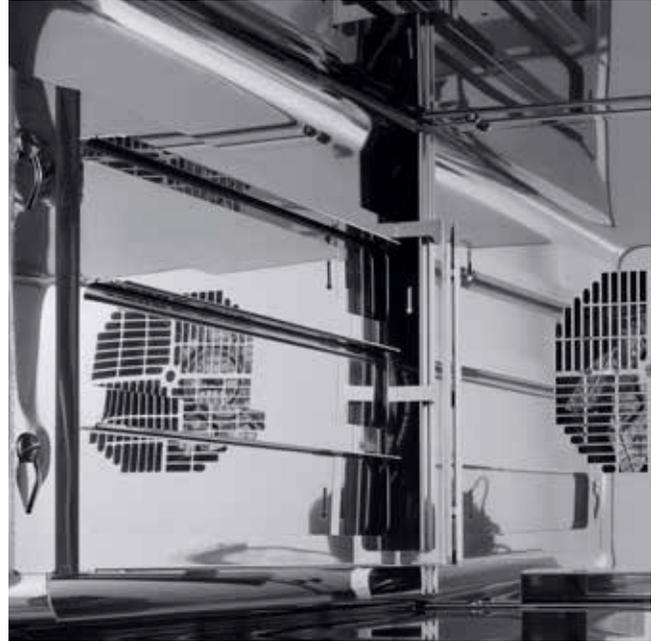

### Garraum

Aus Edelstahl AISI 430, mit Spiegelglanz und abgerundeten Ecken.



### Einstellung des Dunstabzugs

Bei den Modellen mit Schwenktür reguliert die Klappe den Dunstabzug (optional).



### Schutz des Dunstabzugs

Bei den Modellen mit Klapptür ist der rückseitige Dunstabzug vor einer versehentlichen Verstopfung geschützt.

# Mit Function- Öfen garen

Drei Hauptgarmodi, die geschickt kombiniert eine breite Auswahl an Gerichten garen und regenerieren.





## Heißluftgaren

Diese Art wird am häufigsten eingesetzt, um Brioche, süßes und salziges Gebäck, Pasteten, Pizzaschnitte, Quiches und Brot zu backen sowie Bratkartoffeln und Fleisch zu garen. Der Heißluftmodus ist äußerst vielseitig und kann durch die Dampfzugabe für das Kombigaren ergänzt oder mit der Grillfunktion für die Zubereitung knuspriger Gerichte abgeschlossen werden.

Temperaturbereich: 50°-300°C.



## Garen mit Dampf

Die Zufuhr von Feuchtigkeit in den Garraum bewahrt die Zartheit und die Saftigkeit der Gerichte. Prozentsatz und Stufe der Dampfzugabe werden manuell gesteuert.



## Gratinieren

Mit der Grillfunktion werden Speisen überbacken, so dass knusprige und goldbraune Gerichte sowohl bei der Zubereitung als auch beim Service zum Vorschein kommen.



# Elektromechanische Function-Öfen



## Zeit

Der Timer ist von 1 bis 120 Minuten einstellbar. Im Modus „unendlich“ läuft die Garzeit ununterbrochen und der Zyklus wird manuell abgeschaltet.



## Temperatur

Mit dem Temperaturbereich 50°-300°C ist eine Vielzahl von Garvorgängen möglich.



## Feuchtigkeit

Dampfzugabe in den Garraum werden manuell gesteuert.



## Belüftung

Der Autoreverse-Lüfter verteilt die Wärme im gesamten Garraum und sorgt für ein gleichmäßiges Garen. (Function mit Schwenktür).



## Grill

Die Funktion „Grill“ gratiniert und sorgt für eine goldbraune Kruste der Speisen. Es reduziert die Regenerationszeiten.



## Tür

Die 4-Blech-Modelle sind mit Klapp- und Schwenktür erhältlich und passen sich jedem Garraum an.

4 Bleche GN 2/3 Klapptür

	<b>Modell</b>	<b>GER423</b>
	Abmessungen LxBxH	557x640x563 mm
	Bruttogewicht	40 Kg
	Bruttovolumen	0,32 m <sup>3</sup>
	Preis Euro	<b>1.180,00</b>
	Elektrische Leistung	3,3 kW - 15 A
	Versorgung	220-240 V 1N 50-60 Hz
	Kapazität	4 x GN 2/3
	Zwischenabstand Bleche	70 mm

**Ausstattung**



1 Rost aus Edelstahl GN 2/3



1 Blech aus Edelstahl GN 2/3

**Funktionen**



Heißluftgaren



Temperaturbereich: 50°-300°C



Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus

**Eigenschaften**



Blecheinschub GN 2/3



Elektromechanische Steuerungen mit ergonomischem Drehknopf






Einstufiger Lüfter




Klapptür



Garraumbeleuchtung



E - Elektrobetrieb

Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
 <p>Blechhalter-Kit für Stützen 433x333 mm</p>	<p>NO01100700010 <b>37,00</b></p>	 <p>Rost aus Edelstahl GN 2/3</p>	<p>NO01991600050 <b>59,00</b></p>



Modell	GER423ECO
Abmessungen LxBxH	557x640x563 mm
Bruttogewicht	40 Kg
Bruttovolumen	0,32 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>1.070,00</b>
Elektrische Leistung	2,8 kW - 12,5 A
Versorgung	220-240 V 1N 50-60 Hz
Kapazität	4 x GN 2/3
Zwischenabstand Bleche	70 mm

## Ausstattung



1 Rost aus Edelstahl GN 2/3



1 Blech aus Edelstahl GN 2/3

## Funktionen



Heißluftgaren



Temperaturbereich: 50°-300°C

Von 1 bis 120' einstellbarer Timer  
oder Unendlich-Modus

## Eigenschaften



Blecheinschub GN 2/3

Elektromechanische Steuerungen  
mit ergonomischem Drehknopf




Einstufiger Lüfter



Klapptür



Garraumbelichtung




E - Elektrobetrieb

## Beschreibung

Artikel-Nummer  
Preis Euro

## Beschreibung

Artikel-Nummer  
Preis EuroBlechhalter-Kit für Stützen  
433x333 mm

NO01100700010

37,00



Rost aus Edelstahl GN 2/3

NO01991600050

59,00

4 Bleche GN 2/3 Klapptür

	<b>Modell</b>	<b>GER423S</b>
	Abmessungen LxBxH	557x640x563 mm
	Bruttogewicht	40 Kg
	Bruttovolumen	0,32 m <sup>3</sup>
	Preis Euro	<b>1.204,00</b>
	Elektrische Leistung	3,5 kW - 16 A
	Versorgung	220-240 V 1N 50-60Hz
	Kapazität	4 x GN 2/3
	Zwischenabstand Bleche	70 mm

### Ausstattung



1 Rost aus Edelstahl GN 2/3



1 Blech aus Edelstahl GN 2/3

### Funktionen



Heißluftgaren



Grill



Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus



Temperaturbereich: 50°-300°C

### Eigenschaften



Blecheinschub GN 2/3



Elektromechanische Steuerungen mit ergonomischem Drehknopf






Einstufiger Lüfter




Klapptür



Garraumbeleuchtung



E - Elektrobetrieb

Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
 <p>Blechhalter-Kit für Stützen 433x333 mm</p>	<p>NO01100700010 <b>37,00</b></p>	 <p>Rost aus Edelstahl GN 2/3</p>	<p>NO01991600050 <b>59,00</b></p>



Modell	GERU411
Abmessungen LxBxH	724x730x597 mm
Bruttogewicht	52 Kg
Bruttovolumen	0,442 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>1.996,00</b>
Elektrische Leistung	3,3 kW - 15 A
Versorgung	220-240 V 1N 50-60 Hz
Kapazität	4 x GN 1/1
Zwischenabstand Bleche	70 mm

**Ausstattung**


-  1 Rost aus Edelstahl GN 1/1

**Funktionen**



-  Heißluftgaren
-  Befeuchter mit manueller Betätigung
-  Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus
-  Temperaturbereich: 50°-300°C

**Eigenschaften**

-  Blecheinschub GN 1/1
-  Elektromechanische Steuerungen mit ergonomischem Drehknopf
-  Einstufiger Lüfter
-  Klapptür
-  Garraumbeleuchtung

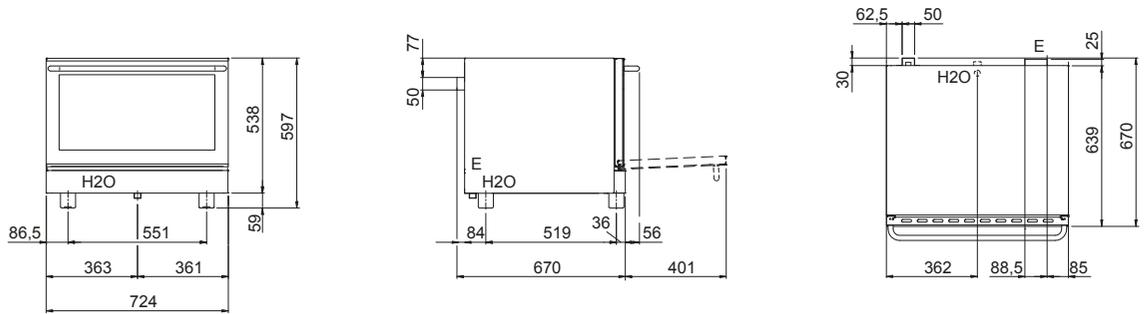

E - Elektrobetrieb    H2O - Wasserbefüllung 3/4"

Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
 Blechhalter-Kit für Stützen 600x400 mm	NO01100700090 <b>71,00</b>	 Rost aus Edelstahl GN 1/1	NO01991600040 <b>70,00</b>

4 Bleche GN 1/1 Klapptür



<b>Modell</b>	<b>GERU411S</b>
Abmessungen LxBxH	724x730x597 mm
Bruttogewicht	52 Kg
Bruttovolumen	0,442 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>2.105,00</b>
Elektrische Leistung	3,5 kW - 16 A
Versorgung	220-240 V 1N 50-60 Hz
Kapazität	4 x GN 1/1
Zwischenabstand Bleche	70 mm

### Ausstattung



1 Rost aus Edelstahl GN 1/1

### Funktionen



Heißluftgaren



Grill



Befeuchter mit manueller Betätigung



Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus



Temperaturbereich: 50°-300°C

### Eigenschaften



Blecheinschub GN 1/1



Elektromechanische Steuerungen mit ergonomischem Drehknopf






Einstufiger Lüfter



Klapptür



Garraumbeleuchtung



E - Elektrobetrieb H2O - Wasserbefüllung 3/4"

Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
Blechhalter-Kit für Stützen 600x400 mm	NO01100700090  <b>71,00</b>	Rost aus Edelstahl GN 1/1	NO01991600040  <b>70,00</b>



Modell	GERU411PW
Abmessungen LxBxH	724x730x597 mm
Bruttogewicht	52 Kg
Bruttovolumen	0,442 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>2.116,00</b>
Elektrische Leistung	4,8 kW - 10,5 A
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Kapazität	4 x GN 1/1
Zwischenabstand Bleche	70 mm

**Ausstattung**


-  1 Rost aus Edelstahl GN 1/1

**Funktionen**



-  Heißluftgaren
-  Befeuchter mit manueller Betätigung
-  Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus
-  Temperaturbereich: 50°-300°C

**Eigenschaften**

-  Blecheinschub GN 1/1
-  Elektromechanische Steuerungen mit ergonomischem Drehknopf
-  Einstufiger Lüfter
-  Klapptür
-  Garraumbeleuchtung

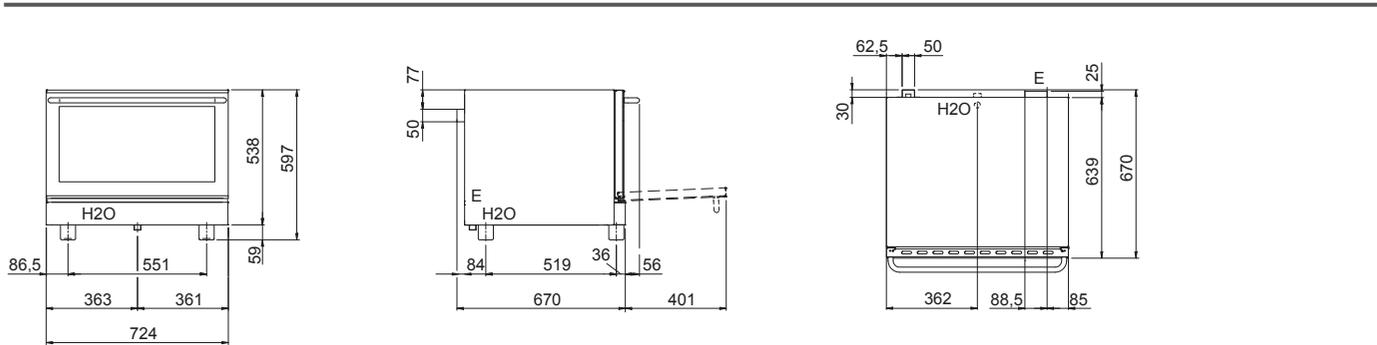

E - Elektrobetrieb H2O - Wasserbefüllung 3/4"

Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
 Blechhalter-Kit für Stützen 600x400 mm	NO01100700090 <b>71,00</b>	 Rost aus Edelstahl GN 1/1	NO01991600040 <b>70,00</b>



Modell	GEU423
Abmessungen LxBxH	658x752x561 mm
Bruttogewicht	50,5 Kg
Bruttovolumen	0,40 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>2.091,00</b>
Elektrische Leistung	3,5 kW - 16 A
Versorgung	220-240 V 1N 50-60 Hz
Kapazität	4 x GN 2/3
Zwischenabstand Bleche	75 mm

**Ausstattung**



1 Rost aus Edelstahl GN 2/3



1 Blech aus Edelstahl GN 2/3

**Funktionen**



Heißluftgaren



Befeuchter mit manueller Betätigung



Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus



Temperaturbereich: 50°-300°C

**Eigenschaften**



Blecheinschub GN 2/3



Elektromechanische Steuerungen mit ergonomischem Drehknopf






1-stufiger Autoreverse-Lüfter




Schwenktür



Garraumbeleuchtung



E - Elektrobetrieb D - Wasserablauf Ø 30 mm H2O - Wasserbefüllung 3/4"

	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro		Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
	Untergestell mit Ablagefach Abmessungen 589x576x855 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000000 <b>654,00</b>		Blechhalter 8 Einheiten für Untergestell mit Ablagefach	NO01101300010 <b>376,00</b>
	Offenes Untergestell Abmessungen 589x576x855 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000020 <b>572,00</b>		Blechhalter 8 Einheiten für Offenes Untergestell	NO01101300040 <b>376,00</b>
	Blechhalter-Kit für Stützen 433x333 mm	NO01100700060 <b>71,00</b>		Entlüftungs-Kit	NO01109900000 <b>140,00</b>
	Digitale Temperaturanzeige <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01109900010 <b>165,00</b>		Rost aus Edelstahl GN 2/3	NO01991600050 <b>59,00</b>



Modell	GEU411
Abmessungen LxBxH	825x752x561 mm
Bruttogewicht	59 Kg
Bruttovolumen	0,50 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>2.890,00</b>
Elektrische Leistung	6,3 kW - 14 A
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Kapazität	4 x GN 1/1
Zwischenabstand Bleche	75 mm

**Ausstattung**




- 1 Rost aus Edelstahl GN 1/1

**Funktionen**



- Heißluftgaren
- Befeuchter mit manueller Betätigung
- Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus
- Temperaturbereich: 50°-300°C

**Eigenschaften**

- Blecheinschub GN 1/1
- Elektromechanische Steuerungen mit ergonomischem Drehknopf
- 1-stufiger Autoreverse-Lüfter
- Schwenktür
- Garraumbeleuchtung

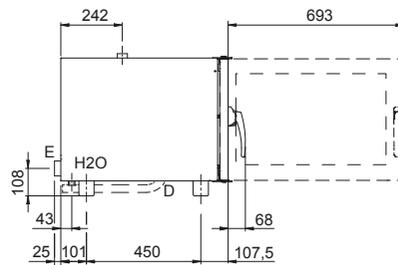

E - Elektrobetrieb    D - Wasserablauf Ø 30 mm    H2O - Wasserbefüllung 3/4"

	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro		Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
	Untergestell mit Ablagefach Abmessungen 756x576x855 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000050 <b>715,00</b>		Blechhalter 8 Einheiten für Untergestell mit Ablagefach	NO01101300010 <b>376,00</b>
	Offenes Untergestell Abmessungen 756x576x855 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000010 <b>635,00</b>		Blechhalter 8 Einheiten für Offenes Untergestell	NO01101300040 <b>376,00</b>
	Blechhalter-Kit für Stützen EN 600x400 <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700060 <b>71,00</b>		Entlüftungs-Kit	NO01109900000 <b>140,00</b>
	Kit für Backbleche zum Einschub von GN-EN <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700120 <b>40,00</b>		Digitale Temperaturanzeige <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01109900010 <b>165,00</b>
	Rost aus Edelstahl GN 1/1 <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01991600040 <b>70,00</b>			



Modell	GEU611
Abmessungen LxBxH	833x780x711 mm
Bruttogewicht	85 Kg
Bruttovolumen	0,624 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>3.048,00</b>
Elektrische Leistung	7,7 kW - 17 A
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Kapazität	6 x GN 1/1
Zwischenabstand Bleche	75 mm

### Ausstattung



1 Rost aus Edelstahl GN 1/1

### Funktionen



Heißluftgaren



Befeuchter mit manueller Betätigung



Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus



Temperaturbereich: 50°-300°C

### Eigenschaften



Blecheinschub GN 1/1



Elektromechanische Steuerungen mit ergonomischem Drehknopf






1-stufiger Autoreverse-Lüfter





Schwenktür



Garraumbeleuchtung

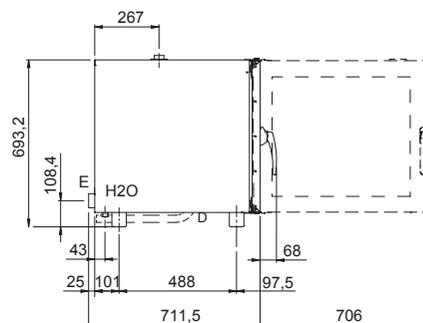

E - Elektrobetrieb    D - Wasserablauf Ø 30 mm    H2O - Wasserbefüllung 3/4"

	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro		Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
	Untergestell mit Ablagefach Abmessungen 756x576x855 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000050 <b>715,00</b>		Blechhalter 8 Einheiten für Untergestell mit Ablagefach	NO01101300010 <b>376,00</b>
	Offenes Untergestell Abmessungen 756x576x855 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000010 <b>635,00</b>		Blechhalter 8 Einheiten für Offenes Untergestell	NO01101300040 <b>376,00</b>
	Blechhalter-Kit für Stützen EN 600x400 <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700070 <b>84,00</b>		Entlüftungs-Kit	NO01109900000 <b>140,00</b>
	Kit für Backbleche zum Einschub von GN-EN <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700110 <b>40,00</b>		Digitale Temperaturanzeige <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01109900010 <b>165,00</b>
	Rost aus Edelstahl GN 1/1	NO01991600040 <b>70,00</b>			



Modell	GEU1011
Abmessungen LxBxH	833x780x1011 mm
Bruttogewicht	125 Kg
Bruttovolumen	0,84 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>3.887,00</b>
Elektrische Leistung	11,5 kW - 19 A
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Kapazität	10 x GN 1/1
Zwischenabstand Bleche	75 mm

**Ausstattung**




- 1 Rost aus Edelstahl GN 1/1

**Funktionen**



- Heißluftgaren
- Befeuchter mit manueller Betätigung
- Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus
- Temperaturbereich: 50°-300°C

**Eigenschaften**

- Blecheinschub GN 1/1
- Elektromechanische Steuerungen mit ergonomischem Drehknopf
- 1-stufiger Autoreverse-Lüfter
- Schwenktür
- Garraumbeleuchtung

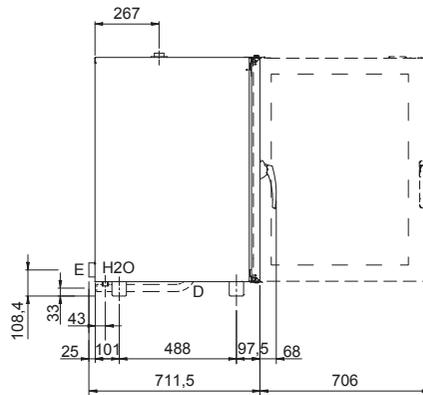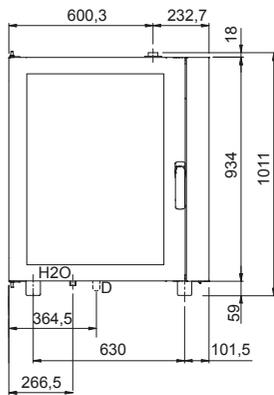

E - Elektrobetrieb    D - Wasserablauf Ø 30 mm    H2O - Wasserbefüllung 3/4"

	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro		Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
	Untergestell mit Ablagefach Abmessungen 756x578x655 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000040 <b>709,00</b>		Blechhalter 5 Einheiten für Untergestell mit Ablagefach	NO01101300030 <b>243,00</b>
	Offenes Untergestell Abmessungen 756x578x655 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000030 <b>627,00</b>		Blechhalter 5 Einheiten für Offenes Untergestell	NO01101300020 <b>243,00</b>
	Blechhalter-Kit für Stützen EN 600x400	NO01100700000 <b>137,00</b>		Entlüftungs-Kit	NO01109900000 <b>140,00</b>
	Kit für Backbleche zum Einschub von GN-EN <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700100 <b>40,00</b>		Digitale Temperaturanzeige <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01109900010 <b>165,00</b>
	Rost aus Edelstahl GN 1/1	NO01991600040 <b>70,00</b>			



Humidity

Oven Timer

Temp °C





	<b>Modell</b>	<b>BER443</b>
	Abmessungen LxBxH	557x640x563 mm
	Bruttogewicht	40 Kg
	Bruttovolumen	0,32 m <sup>3</sup>
	Preis Euro	<b>1.180,00</b>
	Elektrische Leistung	3,3 kW - 15,5 A
	Versorgung	220-240 V 1N 50-60 Hz
	Kapazität	4 x 433x333 mm
	Zwischenabstand Bleche	70 mm

**Ausstattung**



1 Rost aus Edelstahl 433x333 mm



1 Blech aus Edelstahl 433x333 mm

**Funktionen**



Heißluftgaren



Temperaturbereich: 50°-300°C



Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus

**Eigenschaften**



Blecheinschub 433x333 mm



Elektromechanische Steuerungen mit ergonomischem Drehknopf






Einstufiger Lüfter





Klapptür



Garraumbeleuchtung



E - Elektrobetrieb

Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
 <p>Blechhalter-Kit für Stützen GN 2/3</p>	<p>NO01100700040 <b>71,00</b></p>	 <p>Rost aus Edelstahl 433x333 mm</p>	<p>NO01991600060 <b>59,00</b></p>



Modell	BER443ECO
Abmessungen LxBxH	557x640x563 mm
Bruttogewicht	40 Kg
Bruttovolumen	0,32 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>1.070,00</b>
Elektrische Leistung	2,8 kW - 12,5 A
Versorgung	220-240 V 1N 50-60 Hz
Kapazität	4 x 433x333 mm
Zwischenabstand Bleche	70 mm

## Ausstattung



1 Rost aus Edelstahl 433x333 mm



1 Blech aus Edelstahl 433x333 mm

## Funktionen



Heißluftgaren



Temperaturbereich: 50°-300°C

Von 1 bis 120' einstellbarer Timer  
oder Unendlich-Modus

## Eigenschaften



Blecheinschub 433x333 mm

Elektromechanische Steuerungen  
mit ergonomischem Drehknopf




Einstufiger Lüfter




Klapptür



Garraumbelichtung



E - Elektrobetrieb

Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
 Blechhalter-Kit für Stützen GN 2/3	NO01100700040 <b>71,00</b>	 Rost aus Edelstahl 433x333 mm	NO01991600060 <b>59,00</b>

4 Bleche 433x333 Klapptür



Modell	BER443S
Abmessungen LxBxH	557x640x563 mm
Bruttogewicht	40 Kg
Bruttovolumen	0,32 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>1.204,00</b>
Elektrische Leistung	3,5 kW - 16 A
Versorgung	220-240 V 1N 50-60Hz
Kapazität	4 x 433x333 mm
Zwischenabstand Bleche	70 mm

### Ausstattung


-  1 Rost aus Edelstahl 433x333 mm
-  1 Blech aus Edelstahl 433x333 mm

### Funktionen


-  Heißluftgaren
-  Grill
-  Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus
-  Temperaturbereich: 50°-300°C

### Eigenschaften

-  Blechschub 433x333 mm
-  Elektromechanische Steuerungen mit ergonomischem Drehknopf
-  Einstufiger Lüfter
-  Klapptür
-  Garraumbeleuchtung

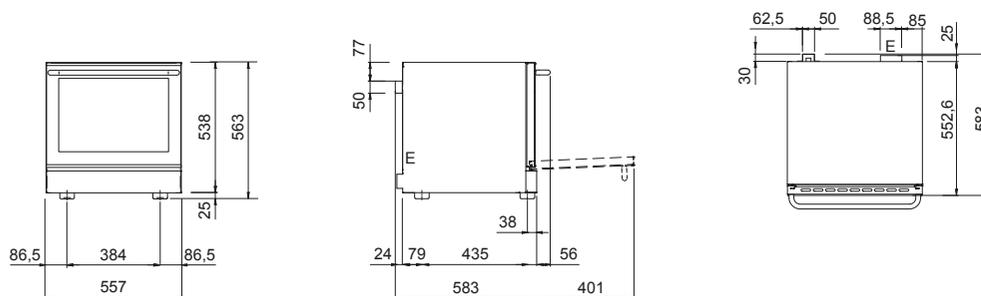

E - Elektrobetrieb

Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
 Blechhalter-Kit für Stützen GN 2/3	NO01100700040 <b>71,00</b>	 Rost aus Edelstahl 433x333 mm	NO01991600060 <b>59,00</b>



Modell	BERU464
Abmessungen LxBxH	724x730x597 mm
Bruttogewicht	52 Kg
Bruttovolumen	0,442 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>1.996,00</b>
Elektrische Leistung	3,3 kW - 15,5 A
Versorgung	220-240 V 1N 50-60 Hz
Kapazität	4 x EN 600x400
Zwischenabstand Bleche	70 mm

**Ausstattung**


-  1 Rost aus Edelstahl EN 600x400

**Funktionen**


-  Heißluftgaren
-  Befeuchter mit manueller Betätigung
-  Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus
-  Temperaturbereich: 50°-300°C

**Eigenschaften**

-  Blecheinschub EN 600x400
-  Elektromechanische Steuerungen mit ergonomischem Drehknopf
-  Einstufiger Lüfter
-  Klapptür
-  Garraumbeleuchtung

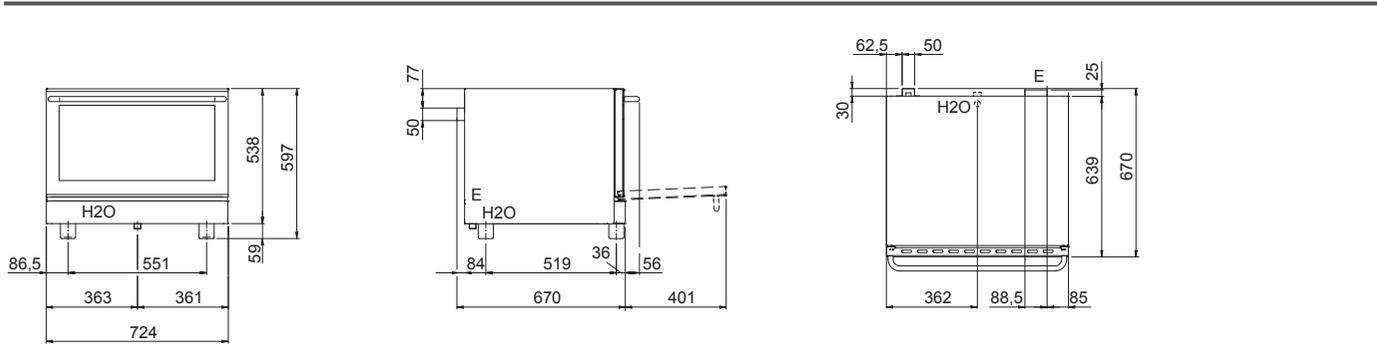

E - Elektrobetrieb H2O - Wasserbefüllung 3/4"

Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
 Blechhalter-Kit für Stützen GN 1/1	NO01100700030 <b>83,00</b>	 Rost aus Edelstahl EN 600x400	NO01991600070 <b>82,00</b>

4 Bleche EN 600x400 Klapptür



<b>Modell</b>	<b>BERU464S</b>
Abmessungen LxBxH	724x730x597 mm
Bruttogewicht	52 Kg
Bruttovolumen	0,442 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>2.105,00</b>
Elektrische Leistung	3,5 kW - 15,5 A
Versorgung	220-240 V 1N 50-60 Hz
Kapazität	4 x EN 600x400
Zwischenabstand Bleche	70 mm

### Ausstattung



1 Rost aus Edelstahl EN 600x400

### Funktionen



Heißluftgaren



Grill



Befeuchter mit manueller Betätigung



Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus



Temperaturbereich: 50°-300°C

### Eigenschaften



Blecheinschub EN 600x400



Elektromechanische Steuerungen mit ergonomischem Drehknopf






Einstufiger Lüfter




Klapptür



Garraumbeleuchtung



E - Elektrobetrieb H2O - Wasserbefüllung 3/4"

Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
 <p>Blechhalter-Kit für Stützen GN 1/1</p>	<p>NO01100700030 <b>83,00</b></p>	 <p>Rost aus Edelstahl EN 600x400</p>	<p>NO01991600070 <b>82,00</b></p>



Modell	BERU464PW
Abmessungen LxBxH	724x730x597 mm
Bruttogewicht	52 Kg
Bruttovolumen	0,442 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>2.116,00</b>
Elektrische Leistung	4,8 kW - 10,5 A
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Kapazität	4 x EN 600x400
Zwischenabstand Bleche	70 mm

**Ausstattung**



1 Rost aus Edelstahl EN 600x400

**Funktionen**



Heißluftgaren



Befeuchter mit manueller Betätigung



Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus



Temperaturbereich: 50°-300°C

**Eigenschaften**



Blecheinschub EN 600x400



Elektromechanische Steuerungen mit ergonomischem Drehknopf






Einstufiger Lüfter




Klapptür



Garraumbeleuchtung



E - Elektrobetrieb H2O - Wasserbefüllung 3/4"

Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
 <p>Blechhalter-Kit für Stützen GN 1/1</p>	<p>NO01100700030</p> <p><b>83,00</b></p>	 <p>Rost aus Edelstahl EN 600x400</p>	<p>NO01991600070</p> <p><b>82,00</b></p>



Modell	BEU443
Abmessungen LxBxH	658x752x561 mm
Bruttogewicht	52 Kg
Bruttovolumen	0,40 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>2.091,00</b>
Elektrische Leistung	3,5 kW - 16 A
Versorgung	220-240 V 1N 50-60 Hz
Kapazität	4 x 433x333 mm
Zwischenabstand Bleche	75 mm

### Ausstattung




-  1 Rost aus Edelstahl 433x333 mm
-  1 Blech aus Edelstahl 433x333 mm

### Funktionen



-  Heißluftgaren
-  Befeuchter mit manueller Betätigung
-  Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus
-  Temperaturbereich: 50°-300°C

### Eigenschaften

-  Blecheinschub 433x333 mm
-  Elektromechanische Steuerungen mit ergonomischem Drehknopf
-  1-stufiger Autoreverse-Lüfter
-  Schwenktür
-  Garraumbeleuchtung



E - Elektrobetrieb    D - Wasserablauf Ø 30 mm    H2O - Wasserbefüllung 3/4"

	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro		Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
	Untergestell mit Ablagefach Abmessungen 589x576x855 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000000 <b>654,00</b>		Blechhalter 8 Einheiten für Untergestell mit Ablagefach	NO01101300010 <b>376,00</b>
	Offenes Untergestell Abmessungen 589x576x855 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000020 <b>572,00</b>		Blechhalter 8 Einheiten für Offenes Untergestell	NO01101300040 <b>376,00</b>
	Blechhalter-Kit für Stützen GN 2/3 <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700060 <b>71,00</b>		Entlüftungs-Kit	NO01109900000 <b>140,00</b>
	Digitale Temperaturanzeige <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01109900010 <b>165,00</b>		Rost aus Edelstahl 433x333 mm	NO01991600070 <b>59,00</b>



Modell	BEU464
Abmessungen LxBxH	825x752x561 mm
Bruttogewicht	59 Kg
Bruttovolumen	0,50 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>2.890,00</b>
Elektrische Leistung	6,3 kW - 14 A
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Kapazität	4 x EN 600x400
Zwischenabstand Bleche	75 mm

### Ausstattung



1 Rost aus Edelstahl EN 600x400

### Funktionen



Heißluftgaren



Befeuchter mit manueller Betätigung



Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus



Temperaturbereich: 50°-300°C

### Eigenschaften



Blecheinschub EN 600x400



Elektromechanische Steuerungen mit ergonomischem Drehknopf






Einstufiger Lüfter





Schwenktür



Garraumbeleuchtung

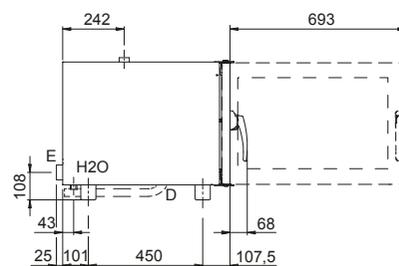

**E** - Elektrobetrieb    **D** - Wasserablauf Ø 30 mm    **H2O** - Wasserbefüllung 3/4"

	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro		Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
	Untergestell mit Ablagefach Abmessungen 756x576x855 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000050 <b>715,00</b>		Blechhalter 8 Einheiten für Untergestell mit Ablagefach	NO01101300010 <b>376,00</b>
	Offenes Untergestell Abmessungen 756x576x855 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000010 <b>635,00</b>		Blechhalter 8 Einheiten für Offenes Untergestell	NO01101300040 <b>376,00</b>
	Blechhalter-Kit für Stützen GN 1/1 <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700060 <b>71,00</b>		Entlüftungs-Kit	NO01109900000 <b>140,00</b>
	Kit für Backbleche zum Einschub von GN-EN <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700120 <b>40,00</b>		Digitale Temperaturanzeige <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01109900010 <b>165,00</b>
	Rost aus Edelstahl EN 600x400 <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01991600070 <b>82,00</b>			



Modell	BEU664
Abmessungen LxBxH	833x780x711 mm
Bruttogewicht	85 Kg
Bruttovolumen	0,624 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>3.048,00</b>
Elektrische Leistung	7,7 kW - 17 A
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Kapazität	6 x EN 600x400
Zwischenabstand Bleche	75 mm

### Ausstattung



1 Rost aus Edelstahl EN 600x400

### Funktionen



Heißluftgaren



Befeuchter mit manueller Betätigung



Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus



Temperaturbereich: 50°-300°C

### Eigenschaften



Blecheinschub EN 600x400



Elektromechanische Steuerungen mit ergonomischem Drehknopf






Einstufiger Lüfter





Schwenktür



Garraumbeleuchtung

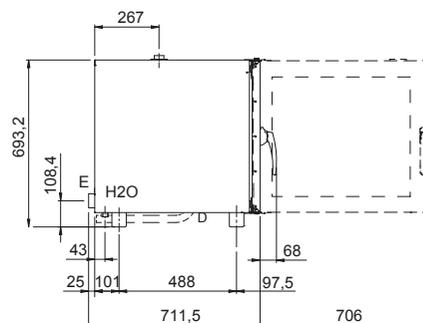

E - Elektrobetrieb    D - Wasserablauf Ø 30 mm    H2O - Wasserbefüllung 3/4"

	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro		Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
	Untergestell mit Ablagefach Abmessungen 756x576x855 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000050 <b>715,00</b>		Blechhalter 8 Einheiten für Untergestell mit Ablagefach	NO01101300010 <b>376,00</b>
	Offenes Untergestell Abmessungen 756x576x855 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000010 <b>635,00</b>		Blechhalter 8 Einheiten für Offenes Untergestell	NO01101300040 <b>376,00</b>
	Blechhalter-Kit für Stützen GN 1/1 <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700070 <b>84,00</b>		Entlüftungs-Kit	NO01109900000 <b>140,00</b>
	Kit für Backbleche zum Einschub von GN-EN <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700110 <b>40,00</b>		Digitale Temperaturanzeige <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01109900010 <b>165,00</b>
	Rost aus Edelstahl EN 600x400 <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01991600070 <b>82,00</b>			



Modell	BEU1064
Abmessungen LxBxH	833x780x1011 mm
Bruttogewicht	125 Kg
Bruttovolumen	0,84 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>3.887,00</b>
Elektrische Leistung	11,5 kW - 19 A
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Kapazität	10 x EN 600x400
Zwischenabstand Bleche	75 mm

**Ausstattung**



1 Rost aus Edelstahl EN 600x400

**Funktionen**



Heißluftgaren



Befeuchter mit manueller Betätigung



Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus



Temperaturbereich: 50°-300°C

**Eigenschaften**



Blecheinschub EN 600x400



Elektromechanische Steuerungen mit ergonomischem Drehknopf






Einstufiger Lüfter





Schwenktür



Garraumbeleuchtung

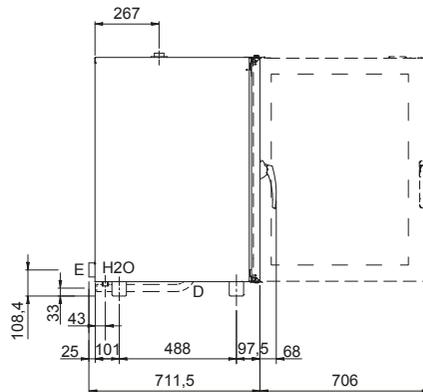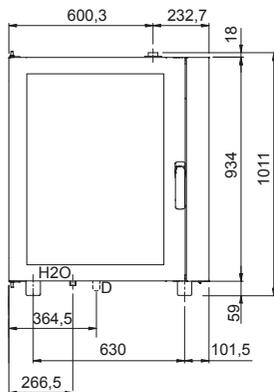

E - Elektrobetrieb D - Wasserablauf Ø 30 mm H2O - Wasserbefüllung 3/4"

	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro		Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
	Untergestell mit Ablagefach Abmessungen 756x578x655 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000040 <b>709,00</b>		Blechhalter 5 Einheiten für Untergestell mit Ablagefach	NO01101300030 <b>243,00</b>
	Offenes Untergestell Abmessungen 756x578x655 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000030 <b>627,00</b>		Blechhalter 5 Einheiten für Offenes Untergestell	NO01101300020 <b>243,00</b>
	Blechhalter-Kit für Stützen GN 1/1 <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700000 <b>137,00</b>		Entlüftungs-Kit <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01109900000 <b>140,00</b>
	Kit für Backbleche zum Einschub von GN-EN <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700100 <b>40,00</b>		Digitale Temperaturanzeige <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01109900010 <b>165,00</b>
	Rost aus Edelstahl EN 600x400 <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01991600070 <b>82,00</b>			



NEVO  
function



Temp °C 21

Oven timer 72



Preheat  
1  
2  
3



# Function-Öfen programmierbar



## Zeit

Der Timer ist von 1 bis 120 Minuten einstellbar. Im Modus „unendlich“ läuft die Garzeit ununterbrochen und der Zyklus wird manuell abgeschaltet.



## Temperaturbereich

Mit dem Temperaturbereich 50°-300°C ist eine Vielzahl von Garvorgängen möglich.



## Feuchtigkeit

Der Dampfeinlass in den Garraum ist zeitgesteuert und 5-stufig einstellbar: von 20% bis 100% zur Hervorhebung der Zartheit der zu garenden Speise.



## Belüftung

Der Autoreverse-Lüfter verteilt die Wärme im gesamten Garraum und sorgt für ein gleichmäßiges Garen. (Function mit Schwenktür).



## Garphasen

Jedes Rezept kann aus 1 bis 3 Phasen bestehen und eine unterschiedliche Dauer, Temperatur und Feuchtigkeit aufweisen, was die Genauigkeit beim Garen beachtlich erhöht.



## Rezeptsammlung

Mit Function können bis zu 99 Rezepte gespeichert und dadurch wiederholbare Garstandards erstellt werden, die zusammen mit dem Team geteilt werden.



## Grill

Die Funktion „Grill“ gratiniert und sorgt für eine goldbraune Kruste der Speisen. Es reduziert die Regenerationszeiten.



## Tür

Die 4-Blech-Modelle sind mit Klapp- und Schwenktür erhältlich und passen sich jedem Küche an.

4 Bleche GN 2/3 Klapptür

	<b>Modell</b>	<b>GERU423SP</b>
	Abmessungen LxBxH	557x640x563 mm
	Bruttogewicht	40 Kg
	Bruttovolumen	0,32 m <sup>3</sup>
	Preis Euro	<b>1.352,00</b>
	Elektrische Leistung	3,5 kW - 16 A
	Versorgung	220-240 V 1N 50-60 Hz
	Kapazität	4 x GN 2/3
	Zwischenabstand Bleche	70 mm

### Ausstattung



1 Rost aus Edelstahl GN 2/3



1 Blech aus Edelstahl GN 2/3



99 speicherbaren Rezepten

### Funktionen



Heißluftgaren



Zeitgesteuerter Dampfeinlass in den Garraum



1 bis 3 einstellbare Garbereiche



Grill



Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus



Temperaturbereich: 50°-300°C

### Eigenschaften



Blecheinschub GN 2/3



Digitalanzeige




Einstufiger Lüfter





Klapptür



Garraumbeleuchtung

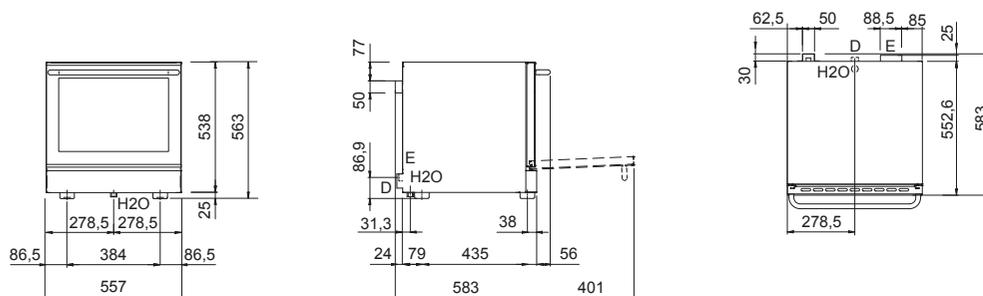

E - Elektrobetrieb D - Wasserablauf Ø 30 mm H2O - Wasserbefüllung 3/4"

Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
 <p>Blechhalter-Kit für Stützen 433x333 mm</p>	<p>NO01100700030 <b>83,00</b></p>	 <p>Rost aus Edelstahl GN 2/3</p>	<p>NO01991600050 <b>59,00</b></p>



Modell	GERU411SP
Abmessungen LxBxH	724x730x597 mm
Bruttogewicht	52 Kg
Bruttovolumen	0,442 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>2.290,00</b>
Elektrische Leistung	3,5 kW - 16 A
Versorgung	220-240 V 1N 50-60 Hz
Kapazität	4 x GN 1/1
Zwischenabstand Bleche	70 mm

### Ausstattung


-  1 Rost aus Edelstahl GN 1/1
-  99 speicherbaren Rezepten

### Funktionen

-  Heißluftgaren
-  Zeitgesteuerter Dampfeinlass in den Garraum
-  1 bis 3 einstellbare Garbereiche
-  Grill
-  Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus
-  Temperaturbereich: 50°-300°C

### Eigenschaften

-  Blecheinschub GN 1/1
-  Digitalanzeige
-  Einstufiger Lüfter
-  Klapptür
-  Garraumbeleuchtung

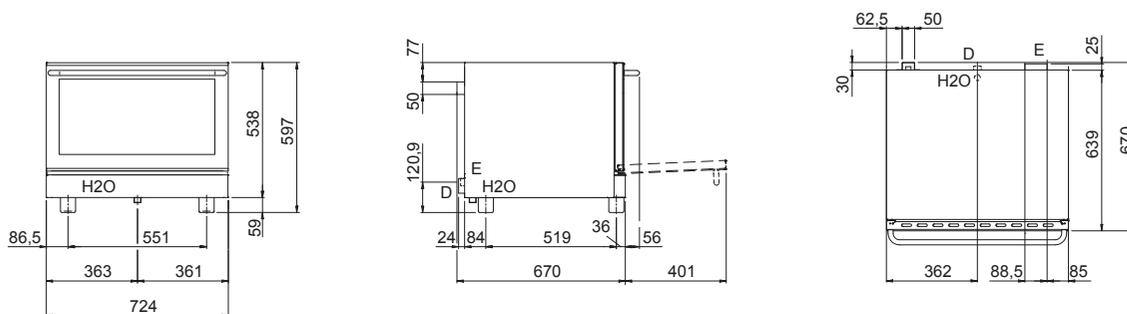


E - Elektrobetrieb D - Wasserablauf Ø 30 mm H2O - Wasserbefüllung 3/4"

### Beschreibung

Artikel-Nummer  
Preis Euro

### Beschreibung

Artikel-Nummer  
Preis Euro



Blechhalter-Kit für Stützen  
EN 600x400

NO01100700090  
**71,00**



Rost aus Edelstahl GN 1/1

NO01991600040  
**70,00**



Modell	GEU411P
Abmessungen LxBxH	825x752x561 mm
Bruttogewicht	59 Kg
Bruttovolumen	0,50 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>3.111,00</b>
Elektrische Leistung	6,3 kW - 14 A
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Kapazität	4 x GN 1/1
Zwischenabstand Bleche	75 mm

### Ausstattung



1 Rost aus Edelstahl GN 1/1



99 speicherbaren Rezepten

### Funktionen



Heißluftgaren



Zeitgesteuerter Dampfeinlass in den Garraum



1 bis 3 einstellbare Garbereiche



Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus



Temperaturbereich: 50°-300°C

### Eigenschaften



Blecheinschub GN 1/1



Digitalanzeige






1-stufiger Autoreverse-Lüfter





Schwenktür



Garraumbeleuchtung

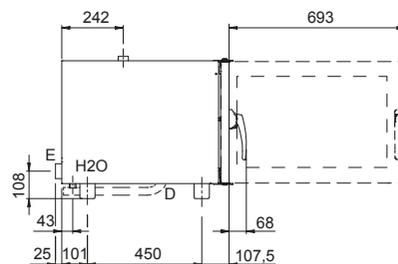

E - Elektrobetrieb D - Wasserablauf Ø 30 mm H2O - Wasserbefüllung 3/4"

	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro		Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
	Untergestell mit Ablagefach Abmessungen 756x576x855 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000050 <b>715,00</b>		Blechhalter 8 Einheiten für Untergestell mit Ablagefach	NO01101300010 <b>376,00</b>
	Offenes Untergestell Abmessungen 756x576x855 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000010 <b>635,00</b>		Blechhalter 8 Einheiten für Offenes Untergestell	NO01101300040 <b>376,00</b>
	Blechhalter-Kit für Stützen EN 600x400 <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700060 <b>71,00</b>		Entlüftungs-Kit	NO01109900000 <b>140,00</b>
	Kit für Backbleche zum Einschub von GN-EN <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700120 <b>40,00</b>		Rost aus Edelstahl GN 1/1	NO01991600040 <b>70,00</b>



Modell	GEU611P
Abmessungen LxBxH	833x780x711 mm
Bruttogewicht	85 Kg
Bruttovolumen	0,624 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>3.267,00</b>
Elektrische Leistung	7,7 kW - 17 A
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Kapazität	6 x GN 1/1
Zwischenabstand Bleche	75 mm

### Ausstattung




-  1 Rost aus Edelstahl GN 1/1
-  99 speicherbaren Rezepten

### Funktionen



-  Heißluftgaren
-  Zeitgesteuerter Dampfeinlass in den Garraum
-  1 bis 3 einstellbare Garbereiche
-  Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus
-  Temperaturbereich: 50°-300°C

### Eigenschaften

-  Blecheinschub GN 1/1
-  Digitalanzeige
-  1-stufiger Autoreverse-Lüfter
-  Schwenktür
-  Garraumbeleuchtung

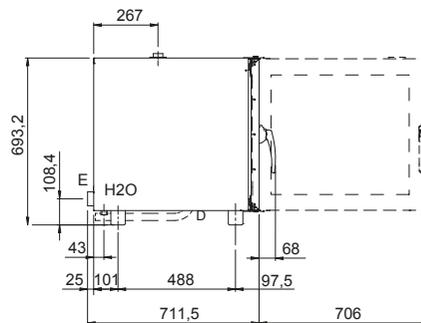

**E** - Elektrobetrieb    **D** - Wasserablauf Ø 30 mm    **H2O** - Wasserbefüllung 3/4"

	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro		Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
	Untergestell mit Ablagefach Abmessungen 756x576x855 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000050 <b>715,00</b>		Blechhalter 8 Einheiten für Untergestell mit Ablagefach	NO01101300010 <b>376,00</b>
	Offenes Untergestell Abmessungen 756x576x855 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000010 <b>635,00</b>		Blechhalter 8 Einheiten für Offenes Untergestell	NO01101300040 <b>376,00</b>
	Blechhalter-Kit für Stützen EN 600x400 <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700070 <b>84,00</b>		Entlüftungs- kit	NO01109900000 <b>140,00</b>
	Kit für Backbleche zum Einschub von GN-EN <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700110 <b>40,00</b>		Rost aus Edelstahl GN 1/1	NO01991600040 <b>70,00</b>

10 Bleche GN 1/1 Schwenktür



Modell	GEU1011P
Abmessungen LxBxH	833x780x1011 mm
Bruttogewicht	125 Kg
Bruttovolumen	0,84 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>4.110,00</b>
Elektrische Leistung	11,5 kW - 19 A
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Kapazität	10 x GN 1/1
Zwischenabstand Bleche	75 mm

### Ausstattung




-  1 Rost aus Edelstahl GN 1/1
-  99 speicherbaren Rezepten

### Funktionen



-  Heißluftgaren
-  Zeitgesteuerter Dampfeinlass in den Garraum
-  1 bis 3 einstellbare Garbereiche
-  Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus
-  Temperaturbereich: 50°-300°C

### Eigenschaften

-  Blecheinschub GN 1/1
-  Digitalanzeige
-  1-stufiger Autoreverse-Lüfter
-  Schwenktür
-  Garraumbeleuchtung

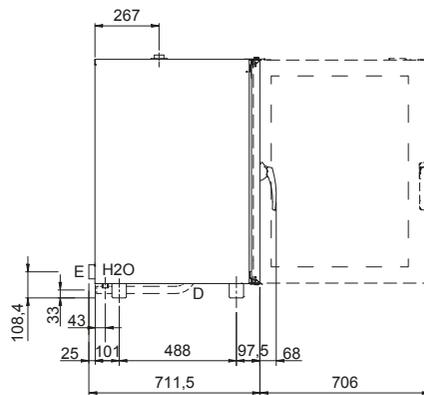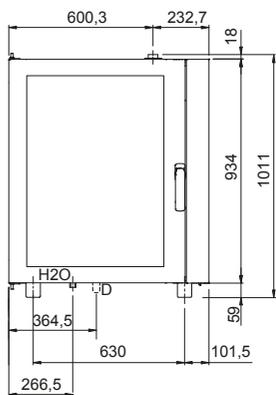

E - Elektrobetrieb D - Wasserablauf Ø 30 mm H2O - Wasserbefüllung 3/4"

	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro		Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
	Untergestell mit Ablagefach Abmessungen 756x578x655 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000040 <b>709,00</b>		Blechhalter 5 Einheiten für Untergestell mit Ablagefach	NO01101300030 <b>243,00</b>
	Offenes Untergestell Abmessungen 756x578x655 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000030 <b>627,00</b>		Blechhalter 5 Einheiten für Offenes Untergestell	NO01101300020 <b>243,00</b>
	Blechhalter-Kit für Stützen EN 600x400 <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700000 <b>137,00</b>		Entlüftungs-Kit	NO01109900000 <b>140,00</b>
	Kit für Backbleche zum Einschub von GN-EN <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700100 <b>40,00</b>		Rost aus Edelstahl GN 1/1	NO01991600040 <b>70,00</b>





4 Bleche 433x333 Klapptür



Modell	BERU443SP
Abmessungen LxBxH	557x640x563 mm
Bruttogewicht	40 Kg
Bruttovolumen	0,32 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>1.352,00</b>
Elektrische Leistung	3,5 kW - 16 A
Versorgung	220-240 V 1N 50-60 Hz
Kapazität	4 x 433x333 mm
Zwischenabstand Bleche	70 mm

### Ausstattung


-  1 Rost aus Edelstahl 433x333 mm
-  1 Blech aus Edelstahl 433x333 mm
-  99 speicherbaren Rezepten

### Funktionen


-  Heißluftgaren
-  Zeitgesteuerter Dampfeinlass in den Garraum
-  1 bis 3 einstellbare Garbereiche
-  Grill
-  Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus
-  Temperaturbereich: 50°-300°C

### Eigenschaften

-  Blecheinschub 433x333 mm
-  Digitalanzeige
-  Einstufiger Lüfter
-  Klapptür
-  Garraumbeleuchtung

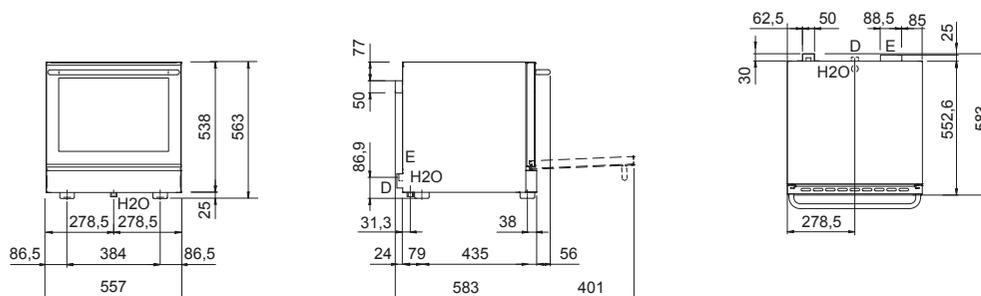

E - Elektrobetrieb    D - Wasserablauf Ø 30 mm    H2O - Wasserbefüllung 3/4"

Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
 Blechhalter-Kit für Stützen GN 2/3	NO01100700040 <b>71,00</b>	 Rost aus Edelstahl GN 2/3	NO01991600060 <b>59,00</b>



Modell	BERU464SP
Abmessungen LxBxH	724x730x597 mm
Bruttogewicht	52 Kg
Bruttovolumen	0,442 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>2.290,00</b>
Elektrische Leistung	3,5 kW - 16 A
Versorgung	220-240 V 1N 50-60 Hz
Kapazität	4 x EN 600x400
Zwischenabstand Bleche	70 mm

**Ausstattung**


-  1 Rost aus Edelstahl EN 600x400
-  99 speicherbaren Rezepten

**Funktionen**


-  Heißluftgaren
-  Zeitgesteuerter Dampfeinlass in den Garraum
-  1 bis 3 einstellbare Garbereiche
-  Grill
-  Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus
-  Temperaturbereich: 50°-300°C

**Eigenschaften**

-  Blecheinschub EN 600x400
-  Digitalanzeige
-  Einstufiger Lüfter
-  Klapptür
-  Garraumbeleuchtung

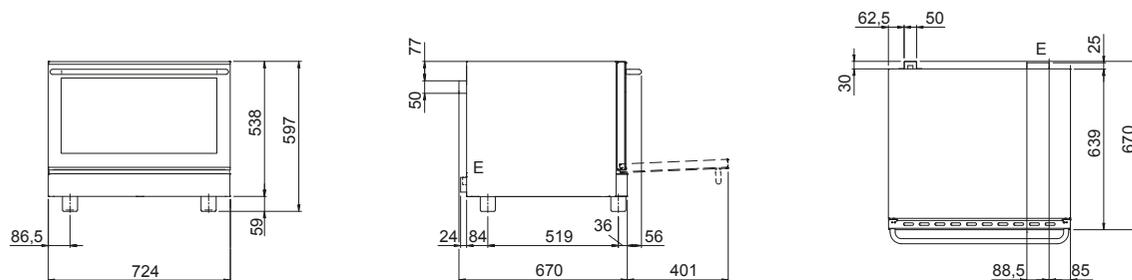

E - Elektrobetrieb    D - Wasserablauf Ø 30 mm    H2O - Wasserbefüllung 3/4"

Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
 <p>Blechhalter-Kit für Stützen GN 1/1</p>	<p>NO01100700030</p> <p><b>83,00</b></p>	 <p>Rost aus Edelstahl EN 600x400</p>	<p>NO01991600070</p> <p><b>82,00</b></p>



Modell	BEU464P
Abmessungen LxBxH	825x752x561 mm
Bruttogewicht	59 Kg
Bruttovolumen	0,50 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>3.111,00</b>
Elektrische Leistung	6,3 kW - 14 A
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Kapazität	4 x EN 600x400
Zwischenabstand Bleche	75 mm

### Ausstattung



1 Rost aus Edelstahl EN 600x400



99 speicherbaren Rezepten

### Funktionen



Heißluftgaren



Zeitgesteuerter Dampfeinlass in den Garraum



1 bis 3 einstellbare Garbereiche



Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus



Temperaturbereich: 50°-300°C

### Eigenschaften



Blecheinschub EN 600x400



Digitalanzeige






1-stufiger Autoreverse-Lüfter





Schwenktür



Garraumbeleuchtung

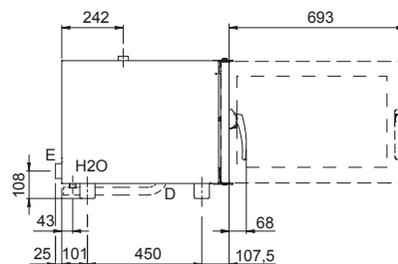

E - Elektrobetrieb    D - Wasserablauf Ø 30 mm    H2O - Wasserbefüllung 3/4"

	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro		Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
	Untergestell mit Ablagefach Abmessungen 756x576x855 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000050 <b>715,00</b>		Blechhalter 8 Einheiten für Untergestell mit Ablagefach	NO01101300010 <b>376,00</b>
	Offenes Untergestell Abmessungen 756x576x855 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000010 <b>635,00</b>		Blechhalter 8 Einheiten für Offenes Untergestell	NO01101300040 <b>376,00</b>
	Blechhalter-Kit für Stützen GN 1/1 <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700020 <b>83,00</b>		Entlüftungs-Kit	NO01109900000 <b>140,00</b>
	Kit für Backbleche zum Einschub von GN-EN <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700120 <b>40,00</b>		Rost aus Edelstahl EN 600x400	NO01991600070 <b>82,00</b>



Modell	BEU664P
Abmessungen LxBxH	833x780x711 mm
Bruttogewicht	85 Kg
Bruttovolumen	0,624 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>3.267,00</b>
Elektrische Leistung	7,5 kW - 17 A
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Kapazität	6 x EN 600x400
Zwischenabstand Bleche	75 mm

### Ausstattung



1 Rost aus Edelstahl EN 600x400



99 speicherbaren Rezepten

### Funktionen



Heißluftgaren



Zeitgesteuerter Dampfeinlass in den Garraum



1 bis 3 einstellbare Garbereiche



Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus



Temperaturbereich: 50°-300°C

### Eigenschaften



Blecheinschub EN 600x400



Digitalanzeige






1-stufiger Autoreverse-Lüfter





Schwenktür



Garraumbeleuchtung

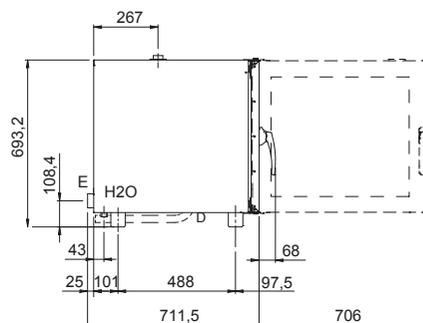

E - Elektrobetrieb    D - Wasserablauf Ø 30 mm    H2O - Wasserbefüllung 3/4"

	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro		Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
	Untergestell mit Ablagefach Abmessungen 756x576x855 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000050 <b>715,00</b>		Blechhalter 8 Einheiten für Untergestell mit Ablagefach	NO01101300010 <b>376,00</b>
	Offenes Untergestell Abmessungen 756x576x855 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000010 <b>635,00</b>		Blechhalter 8 Einheiten für Offenes Untergestell	NO01101300040 <b>376,00</b>
	Blechhalter-Kit für Stützen GN 1/1 <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700050 <b>98,00</b>		Entlüftungs- kit	NO01109900000 <b>140,00</b>
	Kit für Backbleche zum Einschub von GN-EN <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700110 <b>40,00</b>		Rost aus Edelstahl EN 600x400	NO01991600070 <b>82,00</b>



Modell	BEU1064P
Abmessungen LxBxH	833x780x1011 mm
Bruttogewicht	125 Kg
Bruttovolumen	0,84 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>4.110,00</b>
Elektrische Leistung	11,5 kW - 19 A
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Kapazität	10 x EN 600x400
Zwischenabstand Bleche	75 mm

### Ausstattung



1 Rost aus Edelstahl EN 600x400



99 speicherbaren Rezepten

### Funktionen



Heißluftgaren



Zeitgesteuerter Dampfeinlass in den Garraum



1 bis 3 einstellbare Garbereiche



Von 1 bis 120' einstellbarer Timer oder Unendlich-Modus



Temperaturbereich: 50°-300°C

### Eigenschaften



Blecheinschub EN 600x400



Digitalanzeige






1-stufiger Autoreverse-Lüfter





Schwenktür



Garraumbeleuchtung

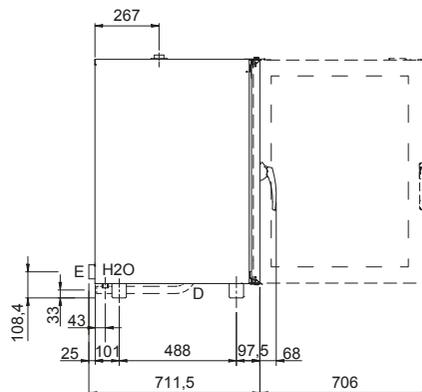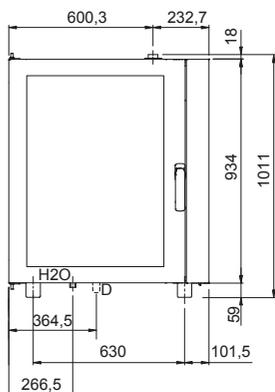

E - Elektrobetrieb D - Wasserablauf Ø 30 mm H2O - Wasserbefüllung 3/4"

	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro		Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
	Untergestell mit Ablagefach Abmessungen 756x578x655 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000040 <b>709,00</b>		Blechhalter 5 Einheiten für Untergestell mit Ablagefach	NO01101300030 <b>243,00</b>
	Offenes Untergestell Abmessungen 756x578x655 mm <b>Unmontierter Verstand</b>	NO01101000030 <b>627,00</b>		Blechhalter 5 Einheiten für Offenes Untergestell	NO01101300020 <b>243,00</b>
	Blechhalter-Kit für Stützen GN 1/1 <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700130 <b>159,00</b>		Entlüftungs- kit	NO01109900000 <b>140,00</b>
	Kit für Backbleche zum Einschub von GN-EN <b>Bei Bestellung anfordern</b>	NO01100700100 <b>40,00</b>		Rost aus Edelstahl EN 600x400	NO01991600070 <b>82,00</b>



# Gärschränke Function

Die Gärung von Teigen und das Aufgehen von Brioche, Croissants und Brot ist mit den Function-Gärschränken äußerst einfach. Die Hefeentwicklung fällt dank der Feuchtigkeitzufuhr und der Temperatursteuerung in jeder Jahreszeit gleichmäßig und konstant aus. Sie erweisen sich beim Service äußerst nützlich, um frisch gekochte Speisen und Teller warmzuhalten.



### Temperatur

Temperaturbereich 20°-60°C mit elektromechanischem Wahlschalter einstellbar.



### Feuchtigkeit

Das Wasser, das sich im Behälter auf dem Beckenboden befindet, verdampft und sorgt so für die zur Aufrechterhaltung der Teighydratation erforderliche Feuchtigkeit.



### Blechhalter

Das abnehmbare Rack dient der Aufnahme von Konditorei- oder Gastronomiebehältern.



# Gärschrank

8 Bleche GN 2/3 - 433x333 mm



Modell	LM8T43
Abmessungen LxBxH	560x601x930 mm
Bruttogewicht	55 Kg
Bruttovolumen	0,42 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>1.697,00</b>
Elektrische Leistung	1,5 kW - 7 A
Versorgung	220-240 V 1N 50-60 Hz
Kapazität	8 x 433x333 mm - GN 2/3
Zwischenabstand Bleche	75 mm

## Ausstattung



Wasserbehälter GN 2/3 H 40 mm auf Beckenboden

## Funktionen



Gärung



Warmhaltung



Temperaturbereich: 20°-60°C

## Eigenschaften




Doppeleinschub



Elektromechanische Steuerungen mit ergonomischem Drehknopf



Abnehmbares Rack

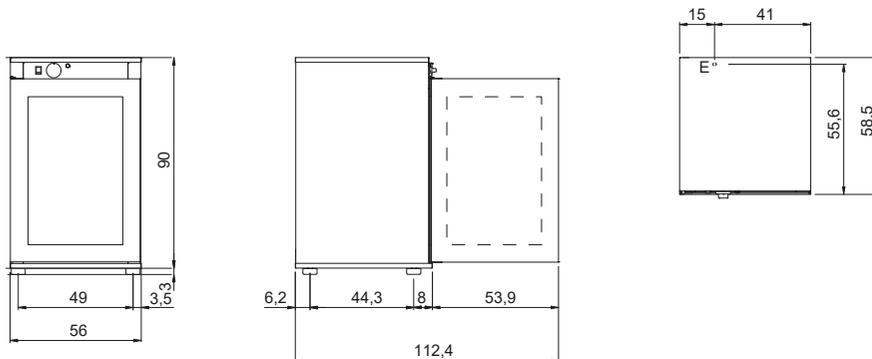

E - Elektrobetrieb



Modell	LM8T64
Abmessungen LxBxH	825x726x930 mm
Bruttogewicht	70 Kg
Bruttovolumen	0,73 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>1.803,00</b>
Elektrische Leistung	2 kW - 9,5 A
Versorgung	220-240 V 1N 50-60 Hz
Kapazität	8 x GN 1/1 - EN 600x400
Zwischenabstand Bleche	75 mm

### Ausstattung



Wasserbehälter GN 1/1 H 40 mm  
auf Beckenboden

### Funktionen



Gärung



Warmhaltung



Temperaturbereich: 20°-60°C

### Eigenschaften




Doppeleinschub



Elektromechanische Steuerungen  
mit ergonomischem Drehknopf



Abnehmbares Rack

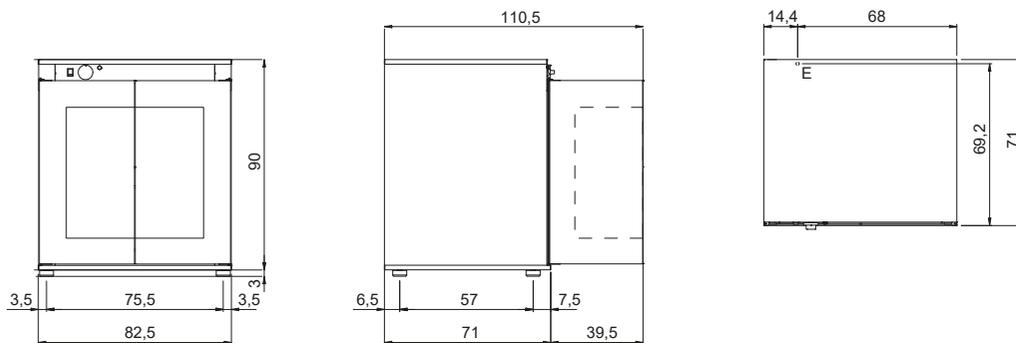

E - Elektrobetrieb

# Gärschrank

## 12 Bleche GN-EN



Modell	LM12T64
Abmessungen LxBxH	995x811x730 mm
Bruttogewicht	72,5 Kg
Bruttovolumen	0,79 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>1.968,00</b>
Elektrische Leistung	2 kW - 9,5 A
Versorgung	220-240 V 1N 50-60 Hz
Kapazität	12 x GN 1/1 - EN 600x400
Zwischenabstand Bleche	75 mm

### Ausstattung



Wasserbehälter GN 1/1 H 40 mm auf Beckenboden

### Funktionen



Gärung



Warmhaltung



Temperaturbereich: 20°-60°C

### Eigenschaften




Doppeleinschub



Elektromechanische Steuerungen mit ergonomischem Drehknopf



Abnehmbares Rack

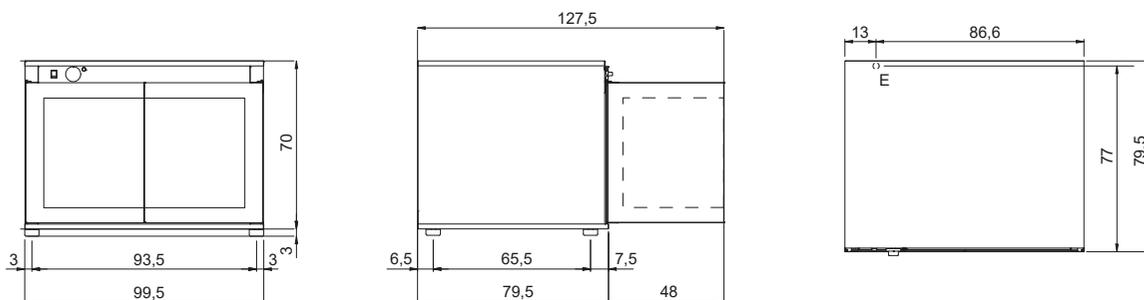

E - Elektrobetrieb



Modell	LM16T64
Abmessungen LxBxH	995x811x830 mm
Bruttogewicht	78 Kg
Bruttovolumen	0,88 m <sup>3</sup>
Preis Euro	<b>2.068,00</b>
Elektrische Leistung	2 kW - 9,5 A
Versorgung	220-240 V 1N 50-60 Hz
Kapazität	16 x GN 1/1 - EN 600x400
Zwischenabstand Bleche	75 mm

## Ausstattung



Wasserbehälter GN 1/1 H 40 mm  
auf Beckenboden

## Funktionen



Gärung



Warmhaltung



Temperaturbereich: 20°-60°C

## Eigenschaften




Doppeleinschub



Elektromechanische Steuerungen  
mit ergonomischem Drehknopf



Abnehmbares Rack

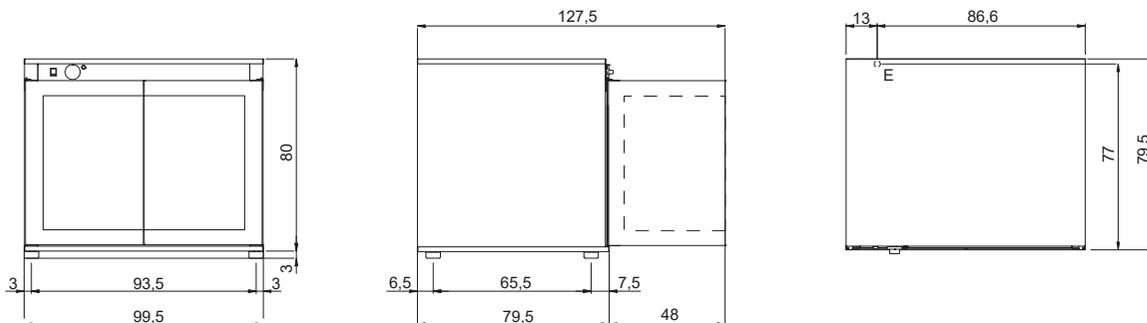

E - Elektrobetrieb