

Elemente aus rostfreiem Stahl mit einem gemeinsamen Design.

Tuls bietet eine breite Palette von Elementen aus rostfreiem Stahl, die der Philosophie der Kohärenz entsprechen und Design, die die Nice-Küche auszeichnen.

Das gesamte Sortiment wird in den Fabriken von San Vendemiano hergestellt.



Tuls. Produkt-Sortiment



**Arbeitstische mit maßgeschneiderte
Arbeitsplatten**



Waschbecken



Waschtische




Hängeschränke



Regale



Schränke

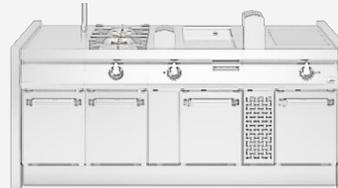

Dunstabzugshauben



Wagen



Mülltonnen



Bodenroste

TISCHE

Arbeitstische

Arbeitstische mit Schale

Offene Schranktische

Tische mit Türen

Beheizte Tische

Tische mit Schubladenschrank

Tische mit Türen und

Schubladenschrank

Gemüse- und Fischzu-
bereitungstische




Modell Arbeitstische

850 bezieht sich auf die Höhe des Produkts von unten nach oben (**H**)

Arbeitstisch Modell **TTA 814 - 850 - 850 ist H**



Tisch mit Flügeltüren Modell **TAAB 808 - 850 - 850 ist H**

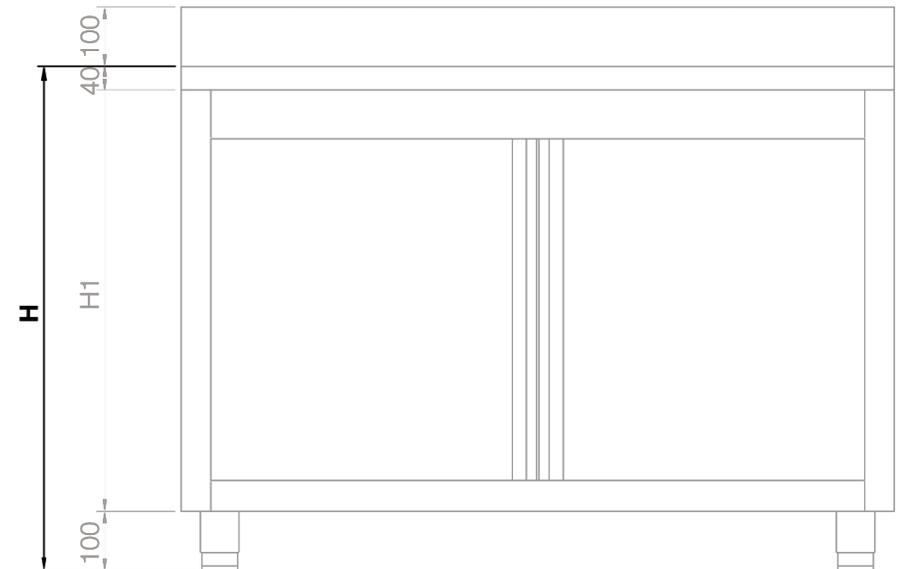


Modell Arbeitstische

Master-Kühltheke ohne Aufsatz. Modell **TS13/1M-760**

- 760 ist H1


- 860 ist H

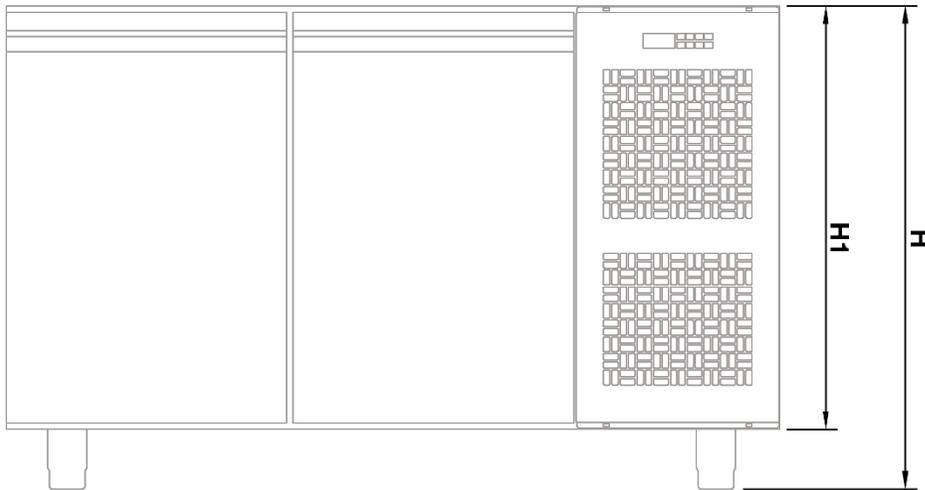

Tisch mit Flügeltüren Modell **TAAB808-860**

- 860 ist H

- 760 ist H1

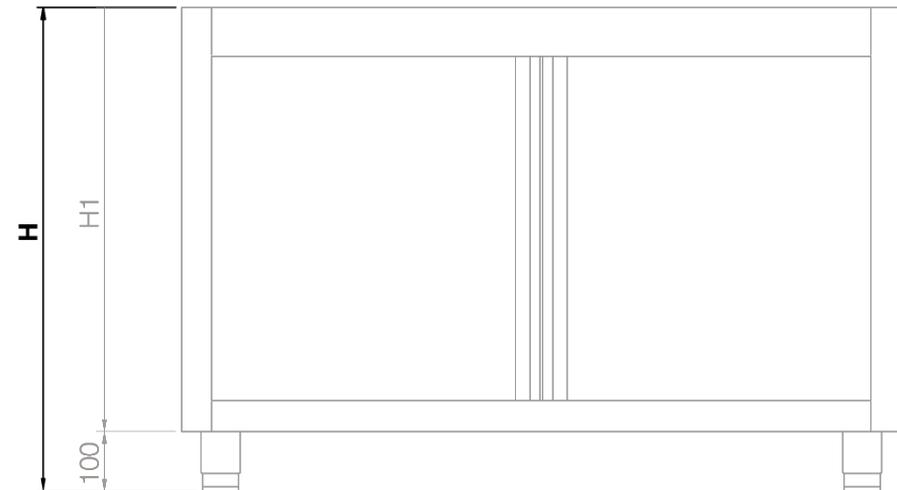



Standfüße für Arbeitstische

Hergestellt aus rostfreiem Stahl mit einer Basis aus Nylon 30 mm verstellbar



Füße für Tische mit Türen, Schränke und Waschbecken

Aus rostfreiem Stahl mit einem Fuß
Verstellbare Höhe von 100 bis 150 mm Verschraubt mit Zentralschraube
Anordnung für den Einbau von Rädern, Erhöhung der Endhöhe um 40 mm



Merkmale. Design Top

Bei einer einzelnen Platte oder einem Side-by-Side-Tisch mit Kühltisch sind die Form und die Dicke der Platte quadratisch.

Aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit 8/10 Dicke Längen über 2900 mm mit 10/10 Dicke



Merkmale. **Splashback**

100 mm hoch und 20 mm dick.

10 mm Innenradius für eine einfache Reinigung der Arbeitsfläche. Die Spritzwand hat die gleichen Eigenschaften wie die Coldline-Platten.

Rückseite geschlossen, Innenverstärkung nicht erforderlich Seitliche Spritzwand mit Preiserhöhung €150

Ausgerichtete Sockel, Höhe 10 cm

Der Sockel ist 100 mm vom Boden entfernt und ermöglicht eine perfekte Ausrichtung der Tische Tuls und Coldline. Die Ablage der offenen Tische (optional) wird ebenfalls 100 mm vom Boden entfernt positioniert.



Maßgeschneiderte Arbeitsplatte

Maßgeschneiderte Arbeitsbereiche mit Arbeitstischen und Tischen mit Türen, Schubladeneinheiten, Abfalleimern und Coldline-Kühltischen, die in eine solide Einzelplatte integriert sind. **Die Kompositionen und ihre einzigartigen Oberteile müssen von Tuls-Spezialisten entworfen werden. Sie müssen wissen, wo die einzelnen Elemente platziert werden sollen, welche Abmessungen sie haben und ob es besondere Oberflächen gibt.**




Spezial-Sockel

Sockel aus rostfreiem Stahl AISI 304.

Einzigartiger Sockel für Coldline- und Tuls-Produkte muss bei der Bestellung angefordert werden



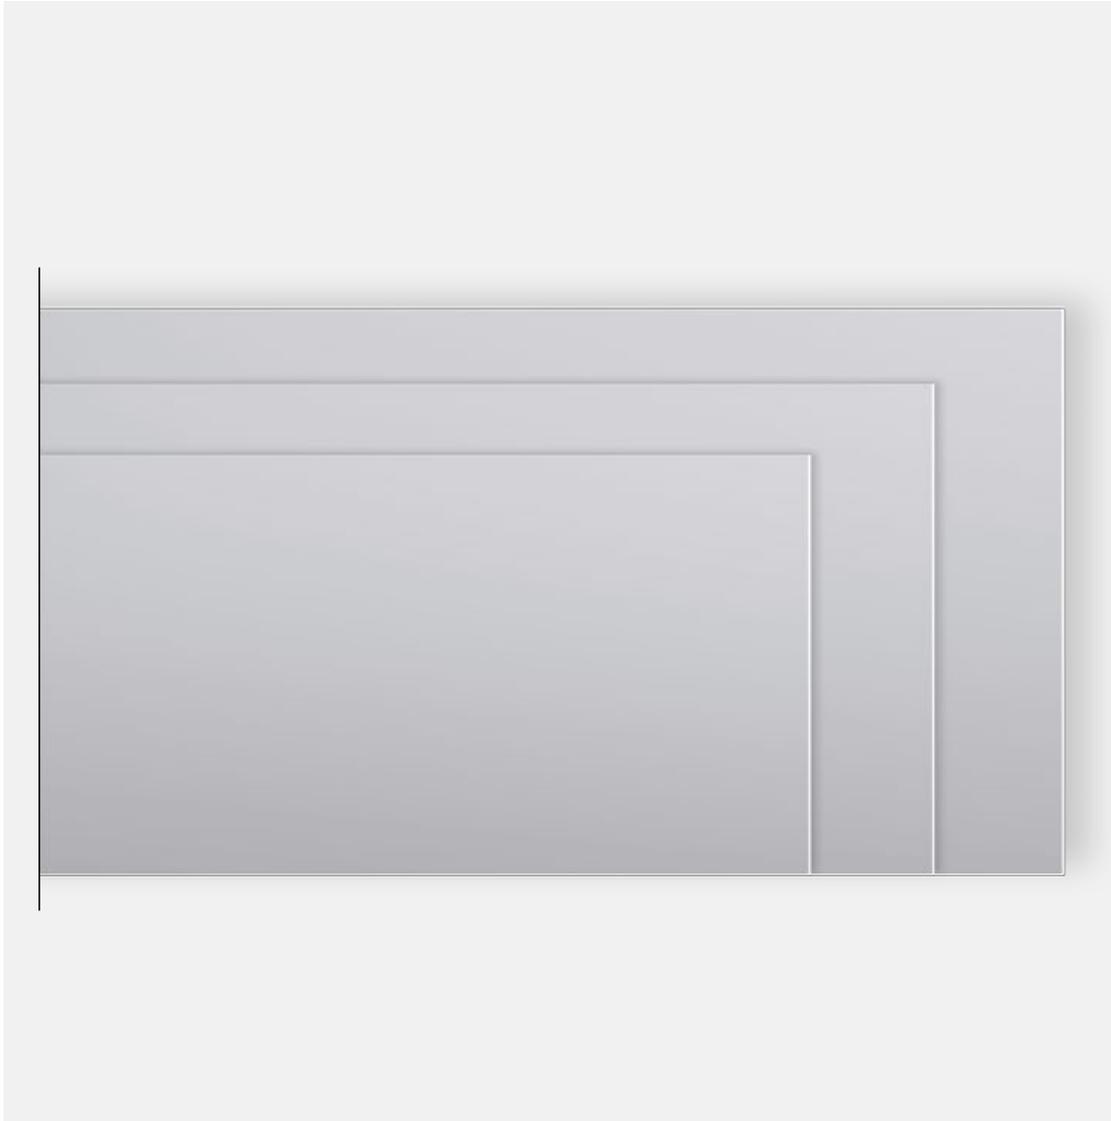


3 Tiefen, 27 Längen

Die Aufsätze sind in den Tiefen **800**, **700** und **600** mm und in Längen von **1200** bis **3800** mm in 100-mm-Schritten erhältlich. Größere Längen sind nicht verfügbar, kein Schweißen vor Ort.


Aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit 8/10 Dicke Längen über 2900 mm mit 10/10 Dicke

Top-Formgebung

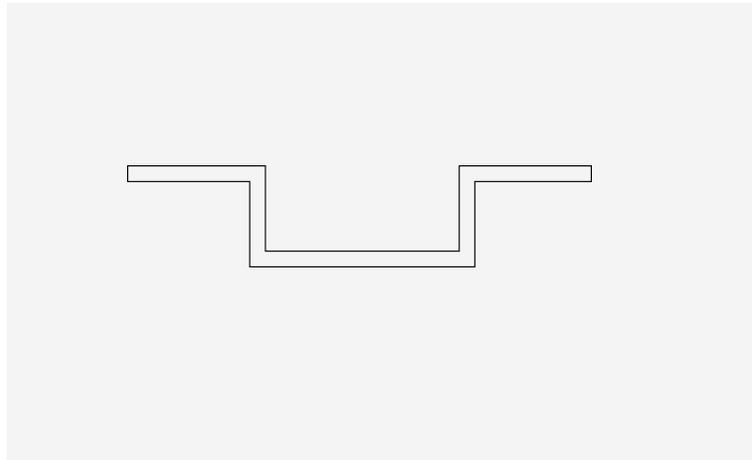


C geformt

Wird verwendet, wenn Spalten vorhanden sind

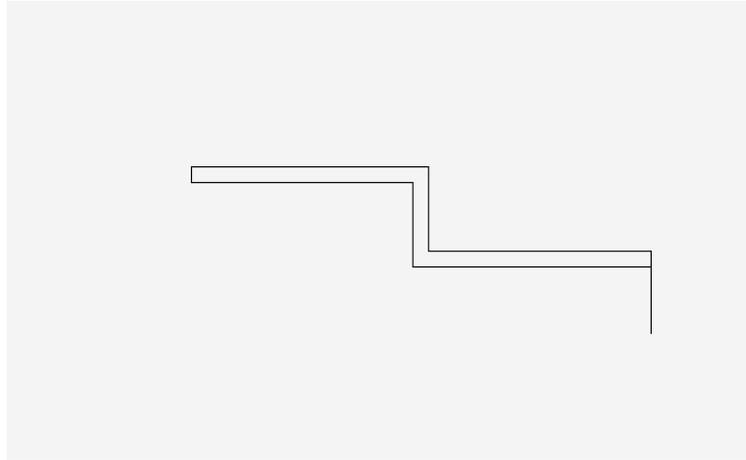


L geformt

Einsatz bei Nischen oder vorspringenden Wänden

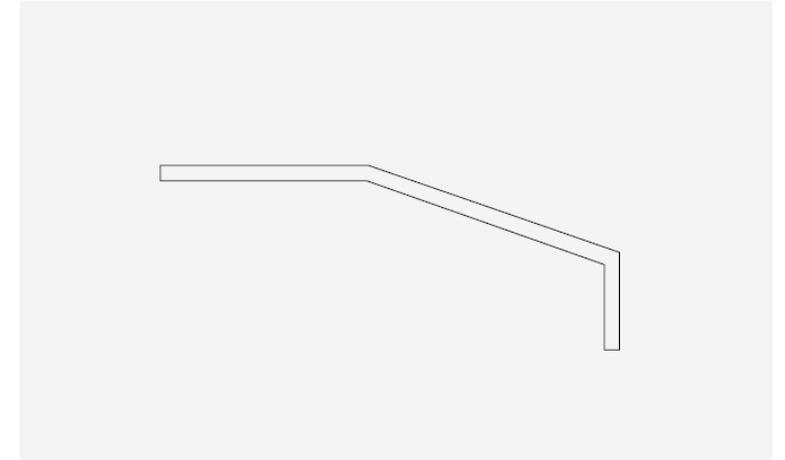

Schräge Form

Einsatz bei Vorhandensein von schrägen Wänden

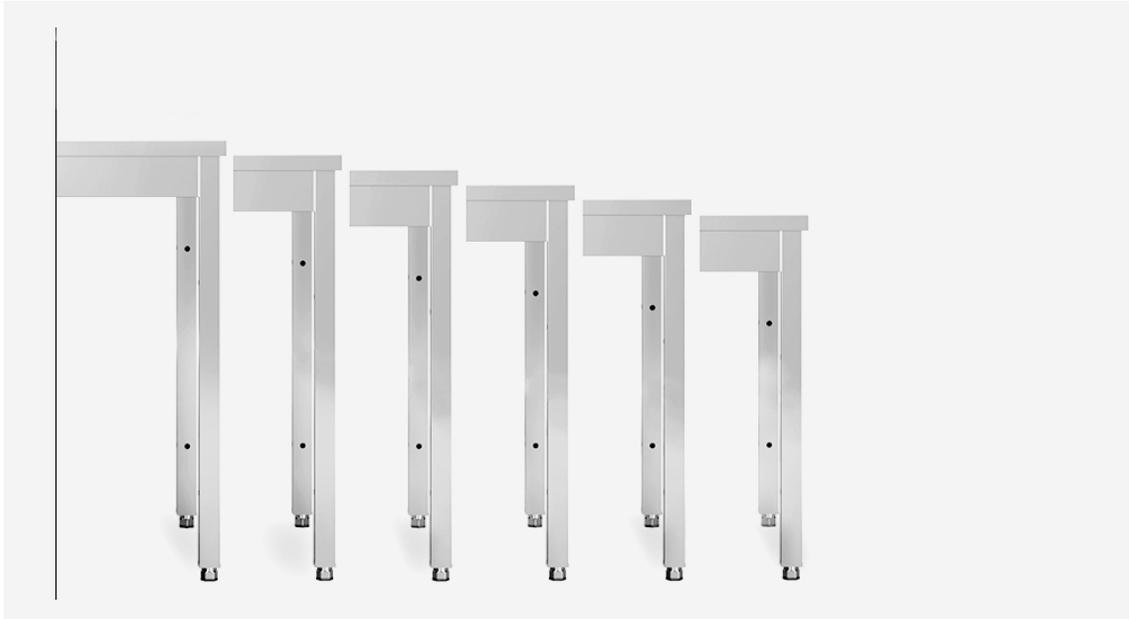

6 Höhen

Höhen **790, 800, 840, 850, 890, 900** mm



3 Tiefen, 14 Längen

Tiefen **800, 700** und **600** mm


Längen von **700** bis **2000** mm in 100-mm-Schritten

Arbeitstische



Oberteil und Regalstruktur

Ansicht oben, untenRegal

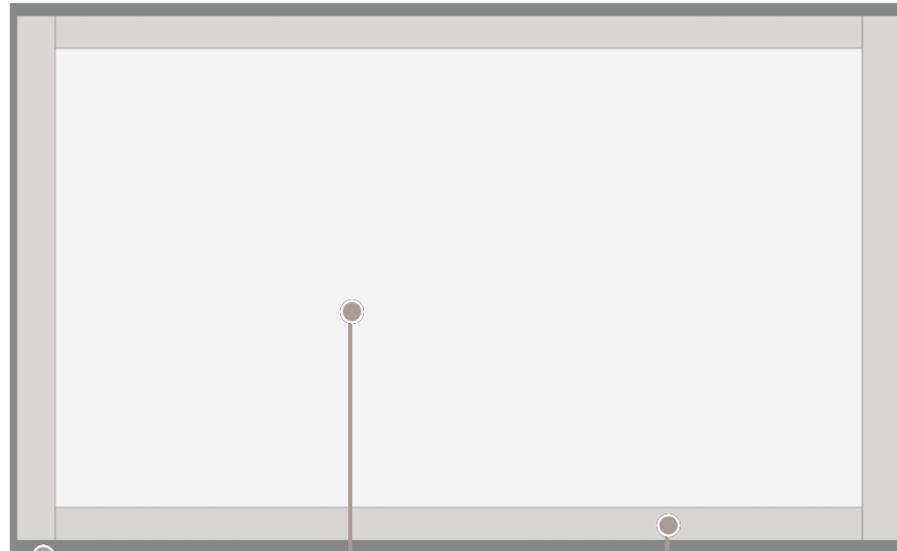


Edelstahl AISI 304
gefaltet

Weiß laminierte
Spanplatte

Randverstärkung aus
weiß beschichteter
Spanplatte

, Ansicht unten

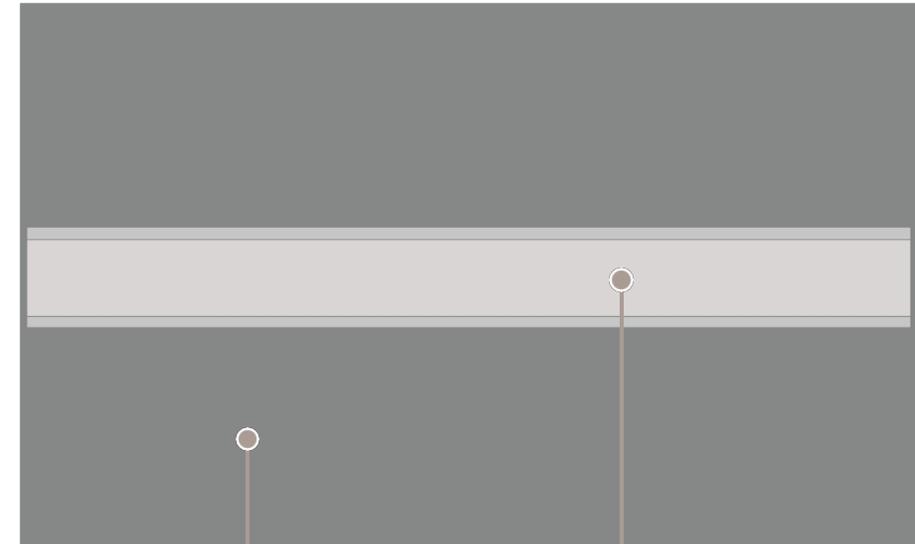

AISI 304
Rostfreier
Stahl

Omega-Verstärkung
aus rostfreiem Stahl
AISI 304

Arbeitstische mit Becken



6 Höhen

Höhen **790, 800, 840, 850, 890, 900** mm



3 Tiefen, 5 Längen

Tiefe **800, 700** und **600** mm

Länge **1200** bis **2000** mm in 100-mm-Schritten

Arbeitstische mit Becken

Schüssel aus
rostfreiem Stahl AISI
304 schallgedämpft



Freigelegte weiße
lamierte Spanplatte
unter der Platte

Regal mit fester Höhe und
der Möglichkeit, es zu
entfernen



Merkmale. Becken

Behälter aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit Innenradius

Abmessungen 400x500x250 mm

Inklusive Abflussrohr und Überlauf

Vorgesehen für den Einbau einer Einlocharmatur Ø 32

mm Becken aus schalldämpfendem Material

Offene Schranktische





Merkmale. Mittleres Regal

1 verstärkter und verstellbarer Fachboden
inklusive 50 mm Verstellschritt

Struktur aus rostfreiem Stahl AISI 304

Verzinkte Eisenklammern

Tische mit Türen



6 Höhen

Höhen: 790, 800, 840, 850, 890, 900 mm



3 Tiefen, 14 Längen

Tiefen **800**, **700** und **600** mm

Drehtürlängen: von **800** bis **1000** mm

Schiebetürlängen: von **1100** bis **2000** mm in
Schritten von 100 mm

Tische mit Türen





Merkmale. Flügeltüren

Paneeltüren aus Edelstahl AISI 304

Struktur mit Türpaneel und Hintertür

Magnetischer Anschlag oben

Obere und untere Scharniere verschraubt und leicht
abnehmbar zum Ausbau oder nachträglichen Einbau
der Tür



Merkmale. **Schiebetüren**

Abnehmbare Türen aus rostfreiem Stahl AISI 304, die sich bis zur halben Länge öffnen lassen

Führungen mit Gleitrollen und unteren Zapfen aus Teflon



Merkmale. **Schubladeneinheit**

Herausnehmbare und waschbare Schubladen aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit gerundetem Griff, Stärke 8/10.

Nicht ausziehbare Schubladenführungen aus verzinktem Eisen, Führungen aus rostfreiem Stahl AISI 304 optional, Mehrpreis € 40 pro Paar

Schubladeneinheiten

Schubladenschränke mit 1, 2, 3, 4 oder 6 Schubladen

Schubladengrößen: D 700 und 800 310x520 mm (GN 1/1), D 600 310x475 mm



Schubladenblock 2 Schubladen Schubladenblock 3 Schubladen Schubladenblock 4 Schubladen



Merkmale. Schubladen

Schubladengehäuse aus Edelstahl AISI 304 mit einer Stärke von 8/10 abnehmbar


Nicht ausziehbare Schubladenführungen aus verzinktem Eisen. Führungen aus rostfreiem Stahl AISI 304 optional, Mehrpreis 40 € pro Paar

Beheizte Tische



6 Höhen

Höhen: 790, 800, 840, 850, 890, 900 mm

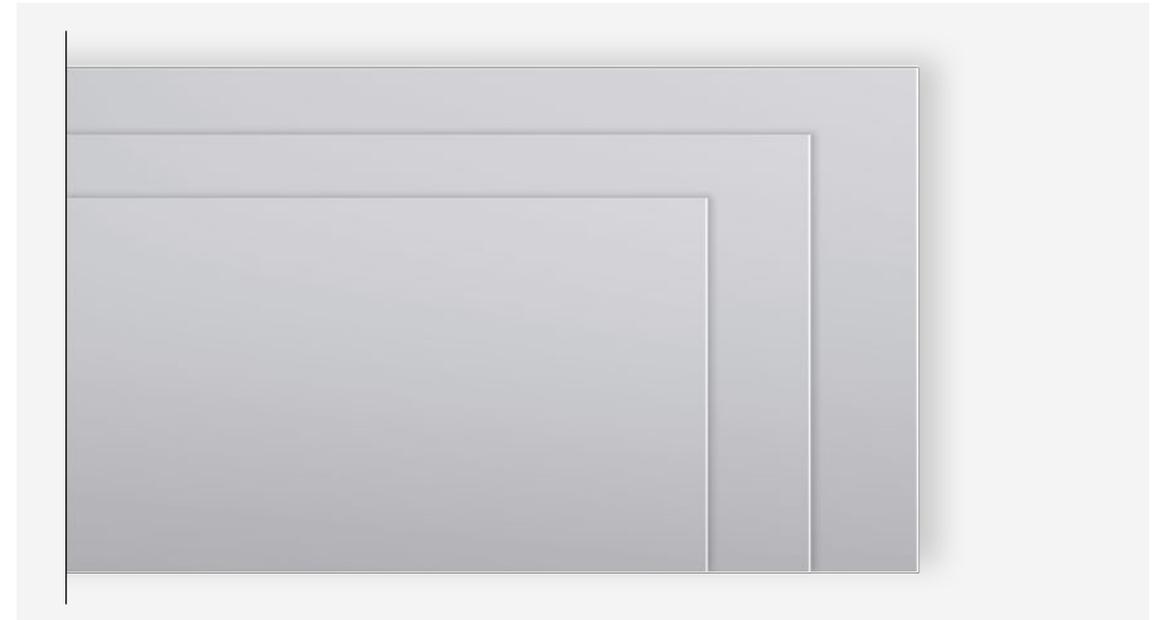

3 Tiefen, 9 Längen

Tiefen **800**, **700** und **600** mm

Länge **1200** bis **2000** mm in 100-mm-Schritten

Beheizte Tische





Merkmale. Beheiztes Fach

Der Wärmekonvektor sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung innerhalb des Fachs:

1 Heizelement in Modellen bis zu 1600 mm

2 Heizelemente in Modellen mit größeren Abmessungen

Wenn 2 Heizelemente vorhanden sind, wird ein zweites technisches Blindfach auf der linken Seite hinzugefügt

Tische für die Zubereitung von Gemüse und Fisch



6 Höhen

Hegiths: 790, 800, 840, 850, 890, 900 mm



1 Tiefe, 3 Längen

Tiefe 700

Länge 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 und 2100 mm

Tische für die Zubereitung von Gemüse und Fisch


Komplett aus rostfreiem
Stahl AISI 304, Stärke 10/10

Schneidebrett

Gewindebohrungen bereits
vorhanden

Abfallöffnung Fach für
Mülltonne

1 oder 2 separate,
schallgedämpfte
Schalen

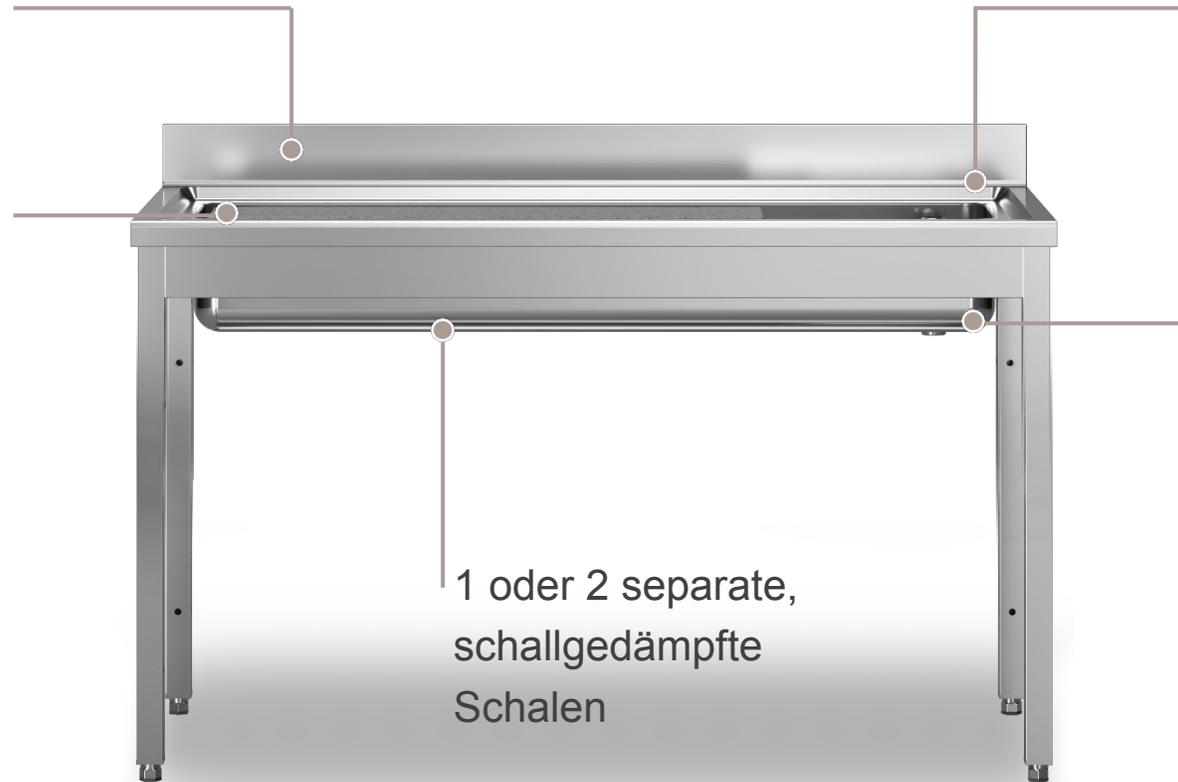



Merkmale. Becken

Schale aus schallabsorbierendem Material
Geformt mit abgerundeten und
einschließenden Kanten



Merkmale. Schneidebrett und Abfallloch

1 oder 2 Nylon-Schneidebretter auf der Oberseite,
abnehmbar, waschbar und austauschbar

Loch für Abfallentsorgung

Wasch- becken

Waschbecken

Spülen mit

Geschirrspülerfach

Pfannenwaschbecken

Handwaschbecken



Waschbecken



6 Höhen: 790, 800, 840, 850, 890, 900 mm

2 Tiefen: 700 und 600 mm


10 Längen: 600, 700, 800, 1000, 1200, 1300, 1400,
1600, 1800, 2000 mm

Waschbecken

Komplett aus
rostfreiem Stahl AISI
304 gefertigt

Gewinde
bohrungen
bereits
vorhanden

1 oder 2
Schalen

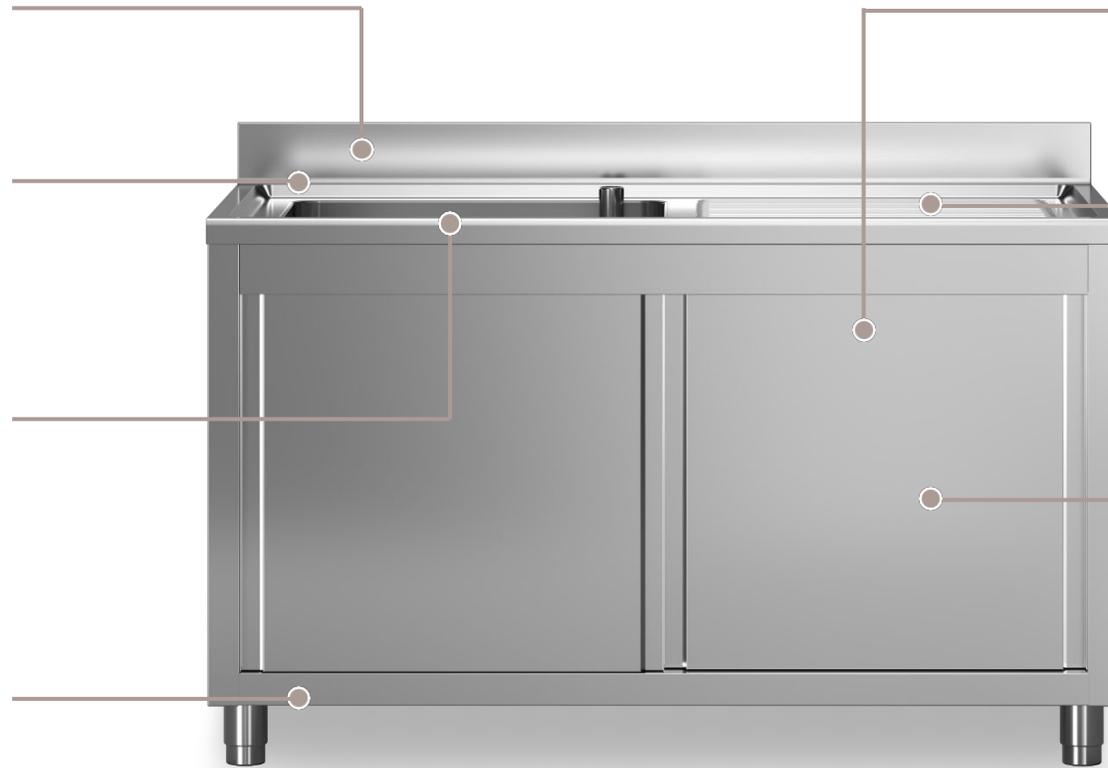

Offener Rücken

Abtropfschale rechts oder links

Fallschutzsockel an der Unterseite
der Platte H 55 mm



Merkmale. Becken

Geformte Schale aus schalldämpfendem Material, die auf den Boden gelegt wird
Abfluss und Überlauf vorhanden



Merkmale. **Abtropfschale**


Geformte Abtropfschale
Zur Schale hin abfallende
Verstärkungsrippen zur
Erleichterung des Wasserabflusses
12-mm-Becken, um das Abfließen von Wasser zu verhindern

Spülen mit Geschirrspülerfach

Komplett aus
rostfreiem Stahl AISI
304 gefertigt

Gewinde
bohrungen
bereits
vorhanden

1 oder 2 Becken je
nach Größe der Spüle

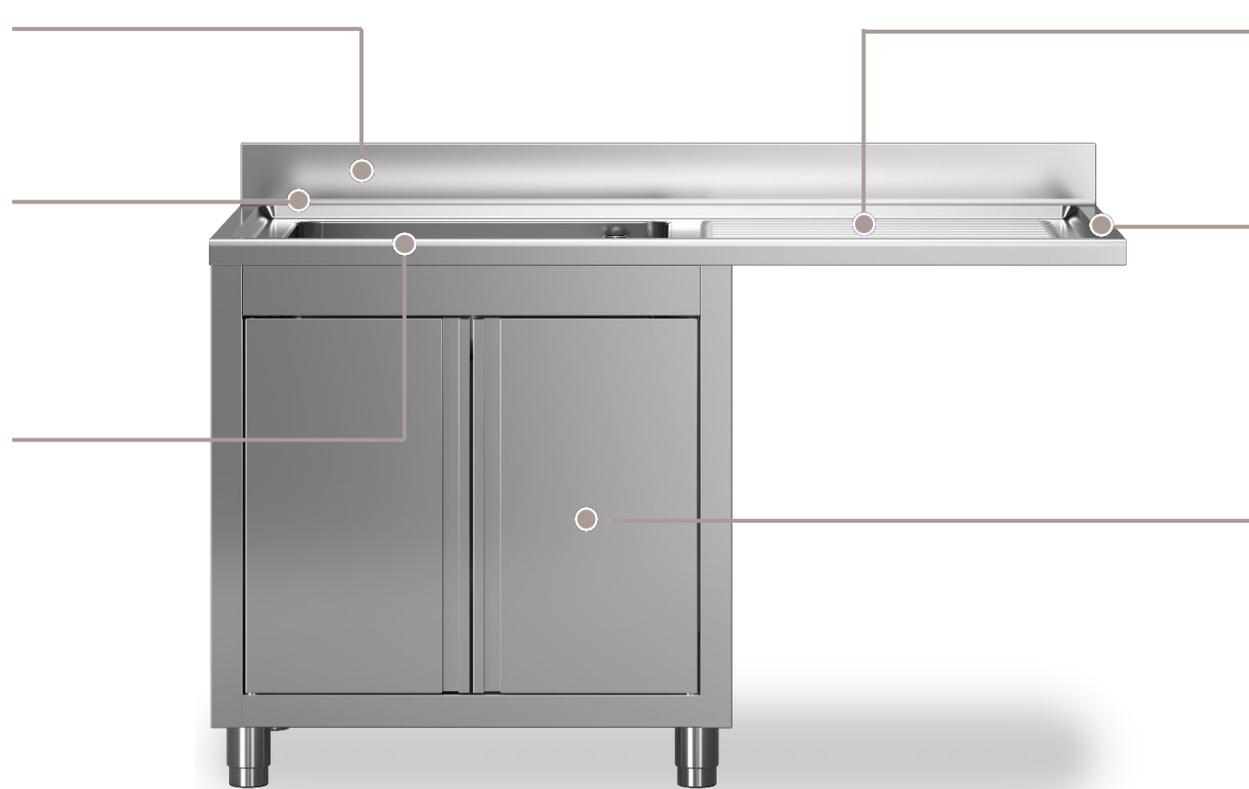

Abtropfschale rechts oder links

Geschirrspülerfach
rechts oder links

Offener Schrank mit Regal
Flügeltüren
Schiebetüren



Merkmale. Spülen mit Geschirrspülerfach

Höhe: 850 mm

2 Tiefen: 700 und 600 mm

5 Längen: 1200 bis 2000 mm in Abstufungen von 200 mm

Fach für Geschirrspüler

Deckel mit Fach rechts oder links.

Abmessungen: 600 x 600 x 810 mm.

Pfannenwaschbecken




6 Höhen: 790, 800, 840, 850, 890, 900 mm

2 Tiefen: 700 und 600 mm

5 Längen: 1000 bis 1800 mm in Abstufungen von 200 mm

Pfannenwaschbecken

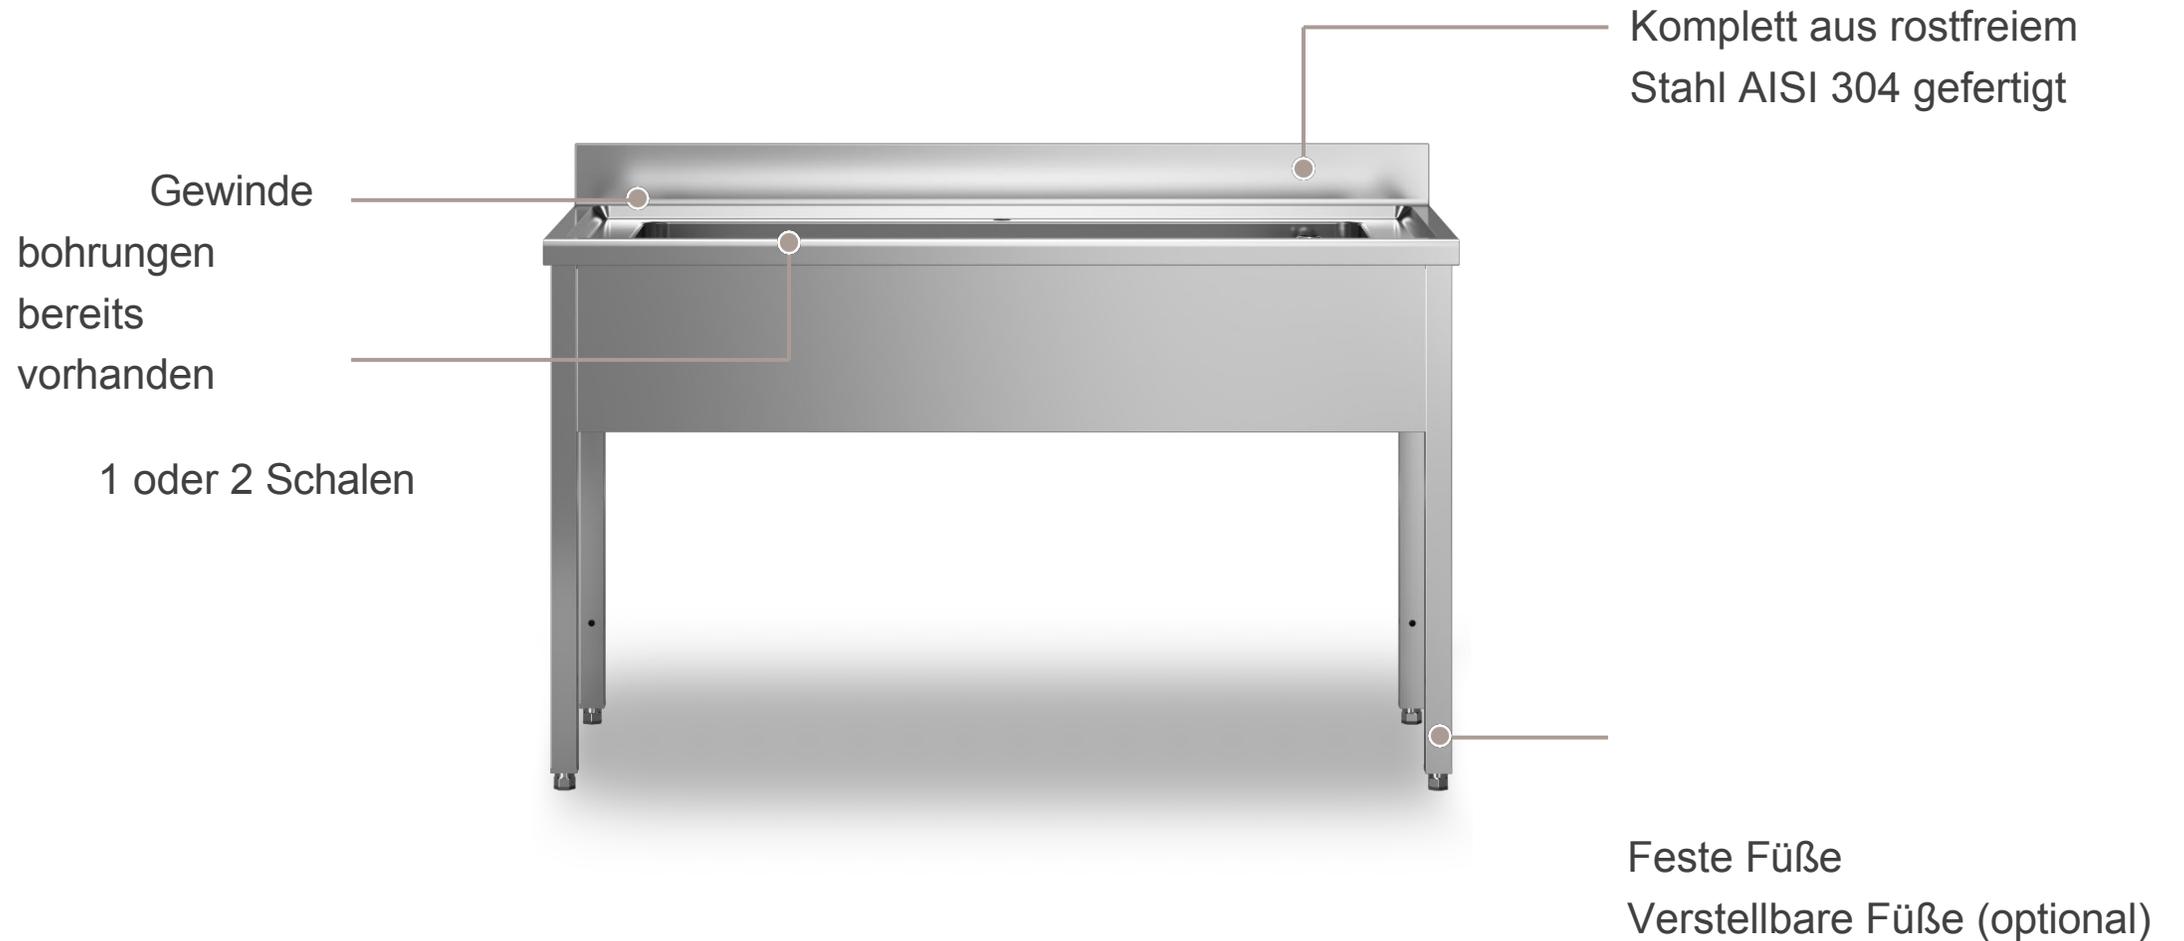



Merkmale. Becken

Geformte Schale aus schalldämpfendem Material, die auf den Boden gelegt wird
Ab- und Überlauf
vorgesehen Oberteil mit
Hahnlöchern

Handwaschbecken

Komplett aus rostfreiem Stahl
AISI 304 gefertigt

Geformte und
schallgedämpfte Becken

Abteil mit Flügeltüren




Kontrollfunktion

Pedalsteuerung

Wasch -tische



Waschtische

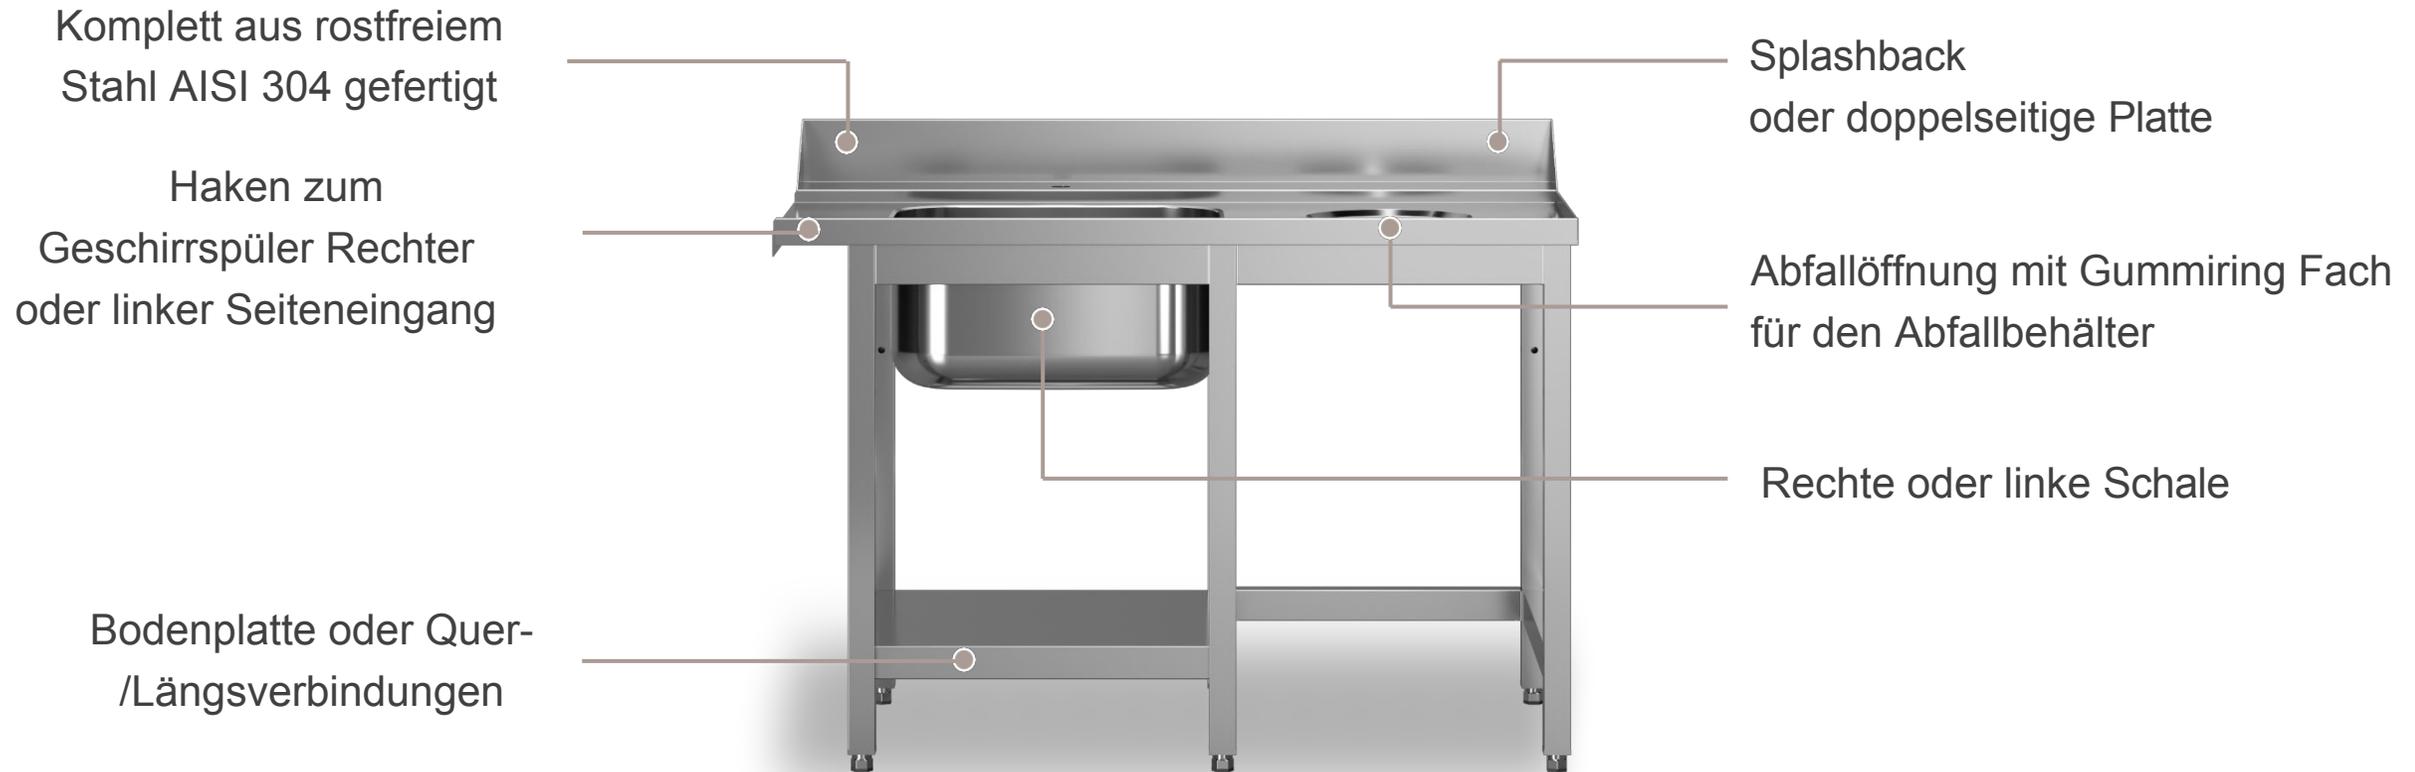



Merkmale. Platte und Spritzschutz

Top

90° Innenkante mit 20 mm tiefem Wassereinlauf,
verschweißte Ecken.

Splashback

100 mm + seitliche
Schutzvorrichtungen
Rückseitig offene
Spritzwand



Eigenschaften. Haken für Geschirrspüler

Oberteil mit Anschluss für Geschirrspüler zum einfachen Beladen von Körben Kompatibel mit Modular-Hauben-Geschirrspülern.

Aufsatz für Modelle anderer Marken durch Bereitstellung detaillierter Zeichnungen, Mehrkosten €200

Hänge- schränke




Hängeschränke


Komplett aus rostfreiem
Stahl AISI 304 gefertigt

Verstellbares Regal

Sichtbare
Grundstruktur

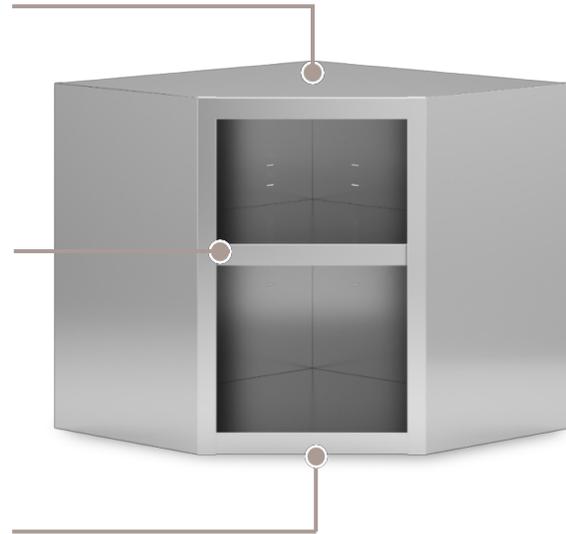

Länge
von 800 bis 2000 mm

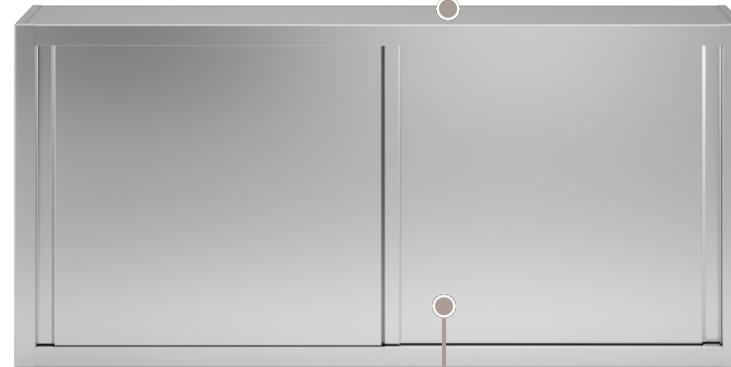

Flügeltüren
Schiebetüren
Offenes Fach



Merkmale. Struktur

Schrank- und Sockelstruktur aus Edelstahl AISI 304 Verzinkte

Eisenbefestigungsstäbe für die Wandverankerung

Verstellbarer Zwischenboden, 50-mm-Schritte

Offener Wandschrankboden mit freiliegenden verstärkten

Gliedern Verbundene Struktur mit Edelstahl-Blindnieten,

keine Schweißung



Merkmale. Flügeltüren

Verkleidete Türen aus rostfreiem Stahl AISI 430 Innen leer, bestehend aus Tür und Gegentür Magnetischer Anschlag im oberen Teil.

Die Schränke mit Flügeltüren sind in der Höhe 660 mm erhältlich, in linearer oder Eckausführung.



Merkmale. Schiebetüren

Verkleidete Türen aus rostfreiem Stahl AISI 430

Kann über Räder im oberen Teil und Teflonzapfen in den unteren Führungen auf die halbe Länge geöffnet werden.

Die Schränke mit Schiebetüren sind in **2 Höhen** erhältlich:
900 und **660** mm



Eigenschaften. **Abtropffläche**

Geschirrabtropffläche mit gelochtem Boden und mittlerer Ablage.

Zur Optimierung des Platzbedarfs ist eine Abtropfschale als Zubehör erhältlich. Installation auf dem unteren gelochten Fachboden.

Regale




Regale

Vollständig hergestellt aus
Rostfreier Stahl AISI 304

Glatt oder perforiert
Regale

Feste Füße oder
verstellbar (optional)

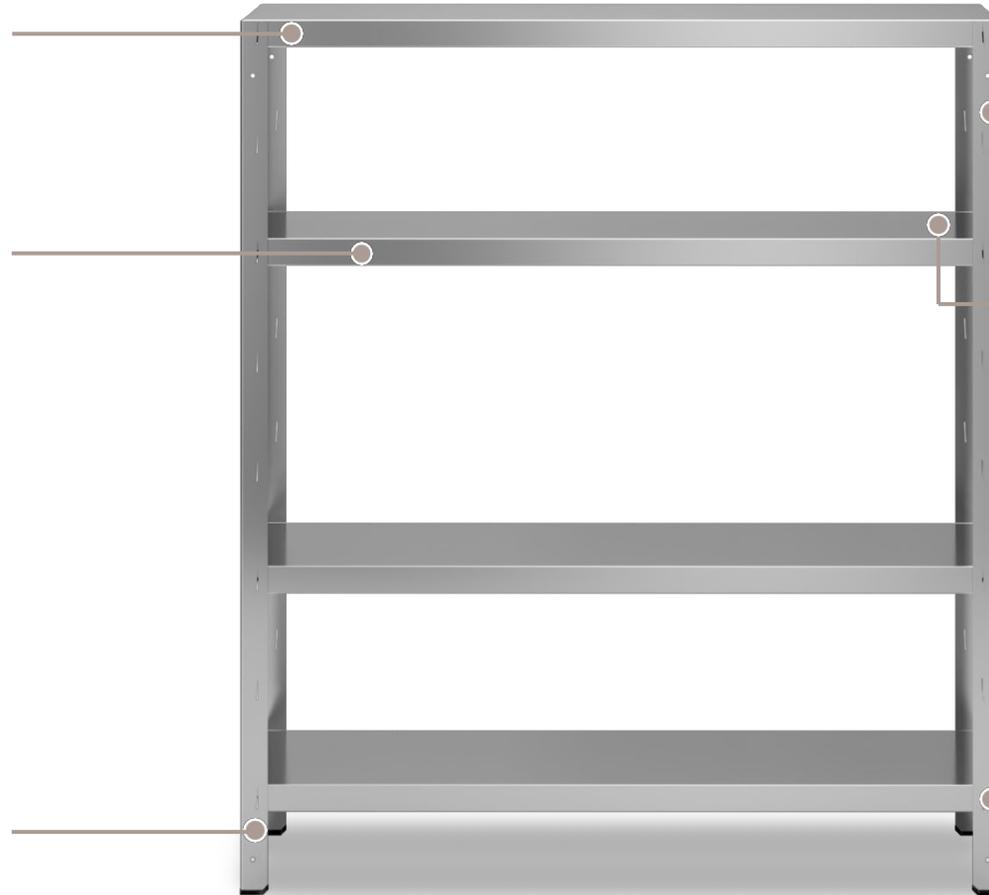

H 1600, 1800 und 2000 mm

D 400, 500 und 600 mm

L 1200 - 2000 mm
Mit Erhöhungen von 100 mm



Merkmale. Struktur

Struktur aus rostfreiem Stahl AISI 304

Verstellbare Fachböden auf selbstsichernden Trägern



Merkmale. Beine und Füße

Profilierte und geschlitzte Beine

Nylonfüße, verstellbare Füße sind optional



Eigenschaften. Regal

Es sind glatte oder gelochte Böden erhältlich.
Fachbodenverstellung in Stufen von 50 mm.

Ausrüstung:

4 Fachböden in den Höhen 1600 und 1800 mm
5 Fachböden für 2000 mm Höhe

Schränke



Schränke

Komplett aus
rostfreiem Stahl AISI
304 gefertigt

2 oder 4 Schiebetüren

Verstellbare
FüÙe 100 bis
150 mm



H 1500, 1800 2 Türen
H 2000 mm 2 separate Fächer mit
4 Türen

D 600 und 700 mm



Merkmale. Struktur und Regale

Modelle mit 2 und 4 Türen

Tragende Struktur aus Edelstahl AISI 304

1 verstellbarer

Einlegeboden enthalten 50

mm Höhe

Verstärkte Struktur aus rostfreiem Stahl AISI 304

Verzinkte Eisenklammern

Fachbodenverstellsschritte 50 mm



Merkmale. Türen und Füße

Verkleidete Schiebetüren aus rostfreiem Stahl
AISI 304 Können bis zur halben Länge geöffnet
werden

Führungen bestehend aus oberen Rädern und Teflonzapfen

Füße aus rostfreiem Stahl

Verstellbar von 100 bis 150 mm

Fixiert mit Zentralschraube

Hauben



Hauben

Zentrale Haube


D 1200, 1500, 1800, 2200 mm


L 1200 bis 3000 mm

Wandhaube

D 700, 900, 1100 oder 1200 mm

L 1000 bis 3000 mm

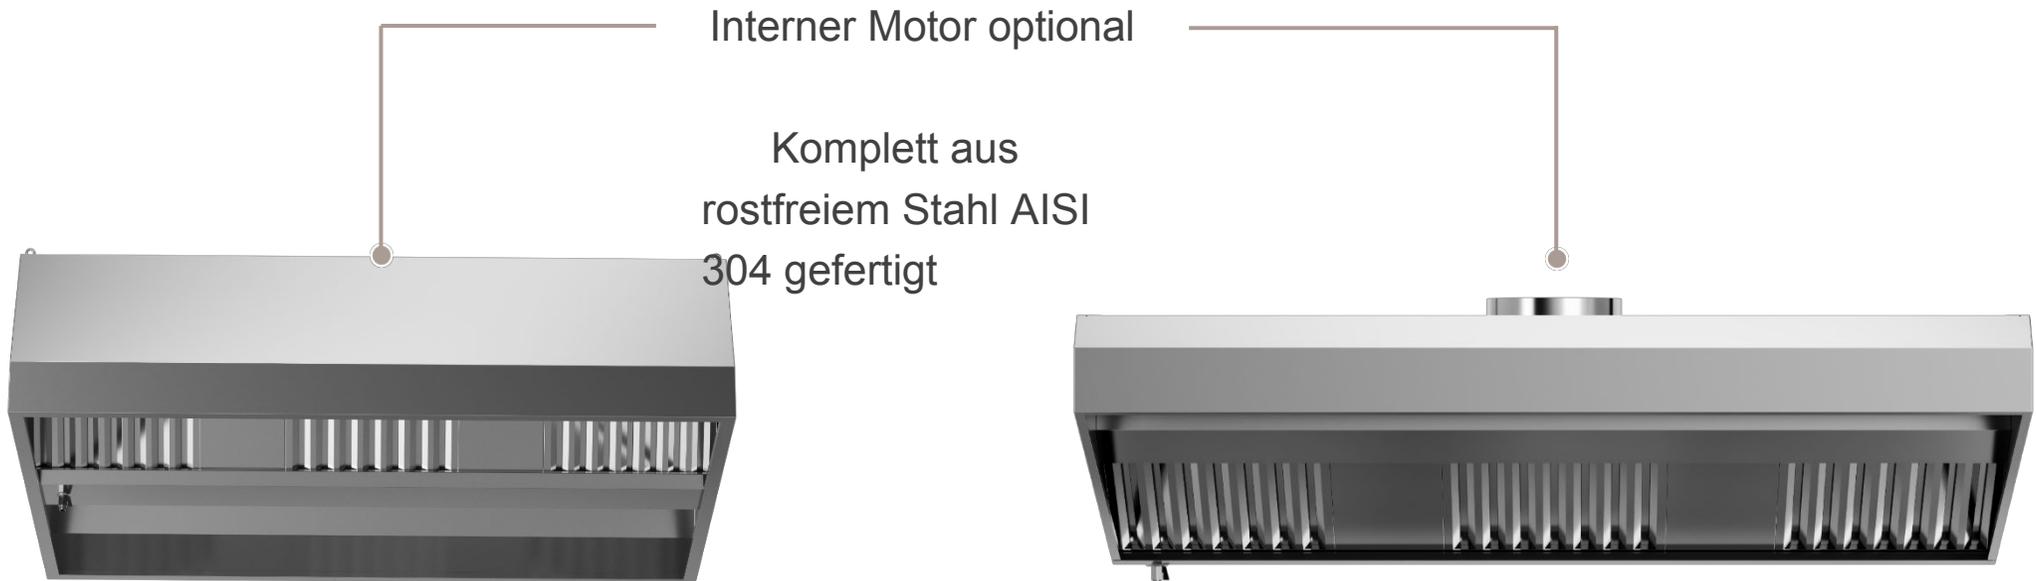

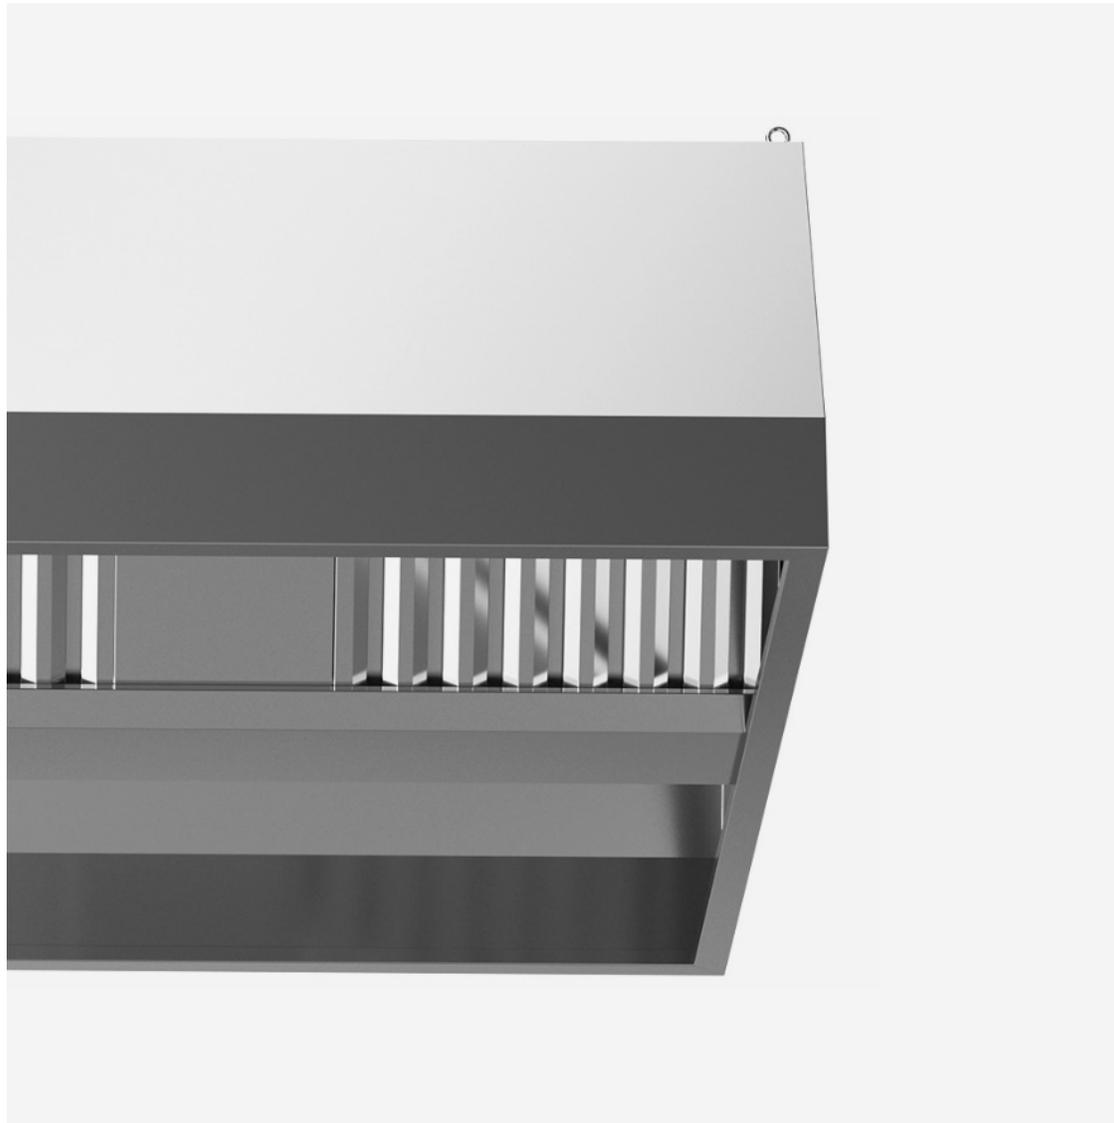

Merkmale. Struktur

Einteilige Struktur aus rostfreiem Stahl AISI

304 Scotch-brite finish

Ausgestattet mit einem Kondensatsammelbehälter mit manuellem Ablass LED-Beleuchtung mit wasserdichten PVC-Schläuchen (optional) Interner Abluftventilator und Drehzahlregler (optional)




Merkmale. Labyrinth- Antifettfilter

Labyrinthfilter aus rostfreiem Stahl AISI 304, sie sind leicht zu reinigen


Labyrinthfilter scheiden fetthaltige Dämpfe in der Luft durch Trägheit ab, wenn sie durch den von den Filtern geschaffenen, gewundenen Abschnitt wandern und auf die Oberfläche auftreffen, wo sie aufgefangen werden.

Labyrinthfilter dienen dem Schutz der im Ansaugsystem angebrachten Filter vor Fetten und den schwereren Bestandteilen der Kochdämpfe.


Haube

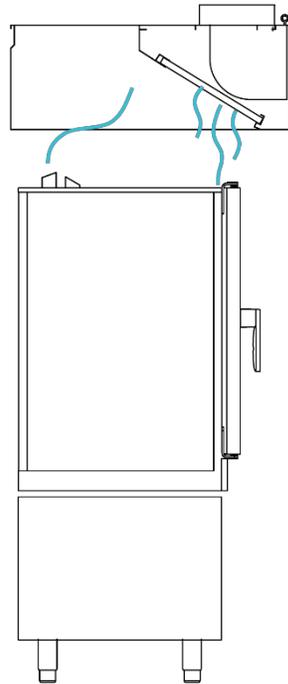

Dunstabzugshauben mit Filtern, die dem Bediener zugewandt sind, um die Dämpfe beim Öffnen des Ofens zu absorbieren

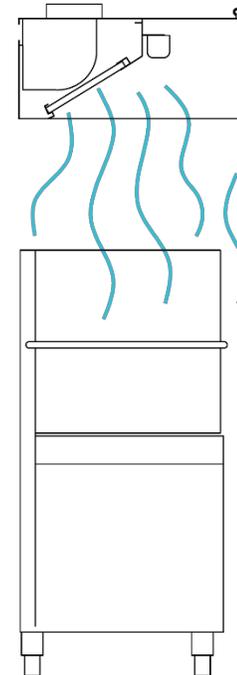

Waschhauben nur zur Aufnahme von Wasserdampf

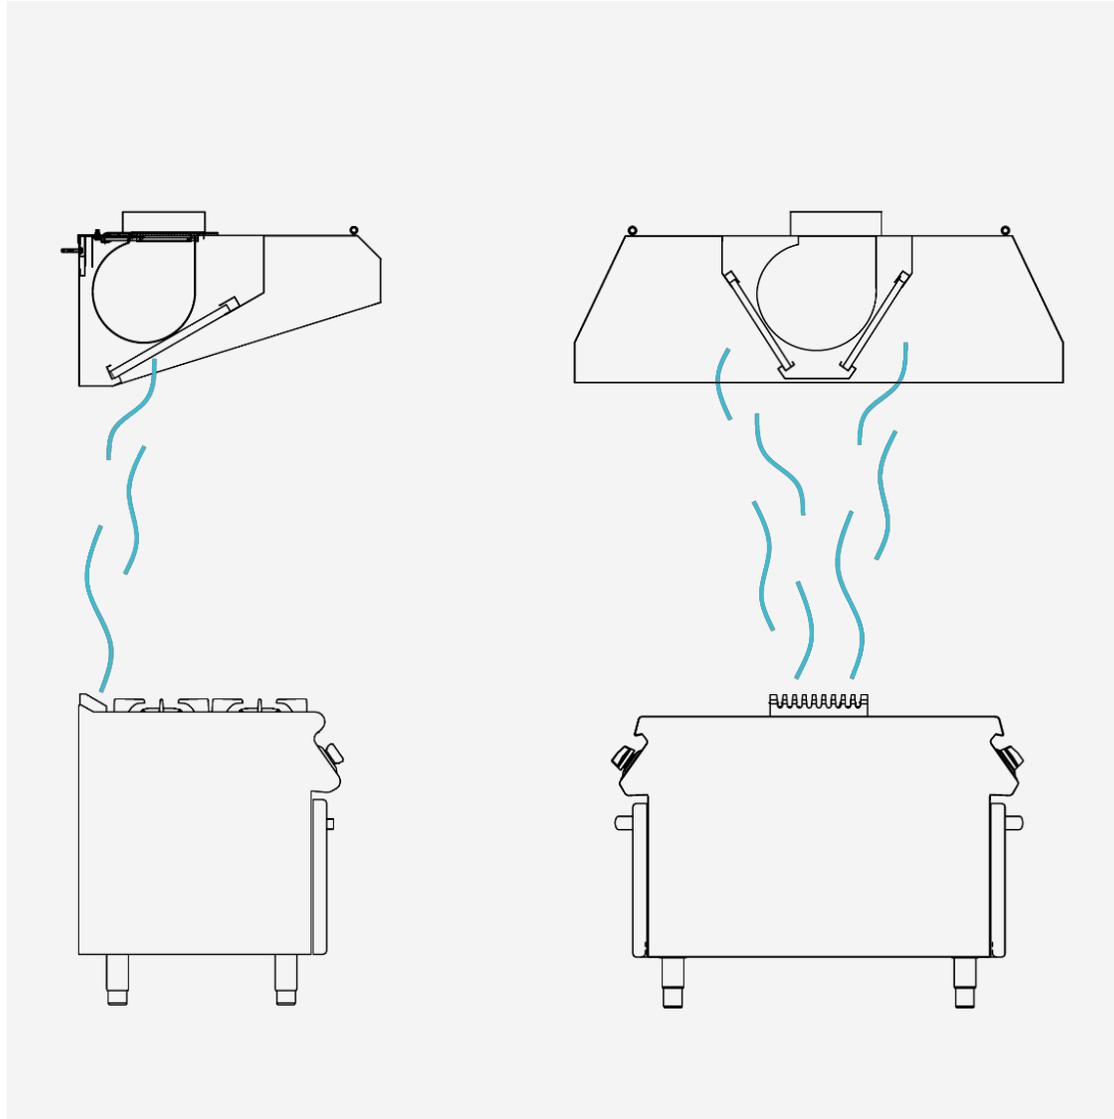

Dunstabzugshauben

Dunstabzugshauben, die mit Filtern ausgestattet sind, die sich auf der Rückseite befinden und mit den Schornsteinen der Kochmodule ausgerichtet sind.


Die Tiefe der Haube muss größer sein als die Tiefe des Kochmoduls:


Küche D 700 mm - Haube D 900 mm
 Küche D 900 mm - Haube D 1100/1200 mm
 Ktichen D 1100 mm - Haube D 1500 mm

Einkaufswagen und Mülltonnen



Einkaufswagen und Mülltonnen

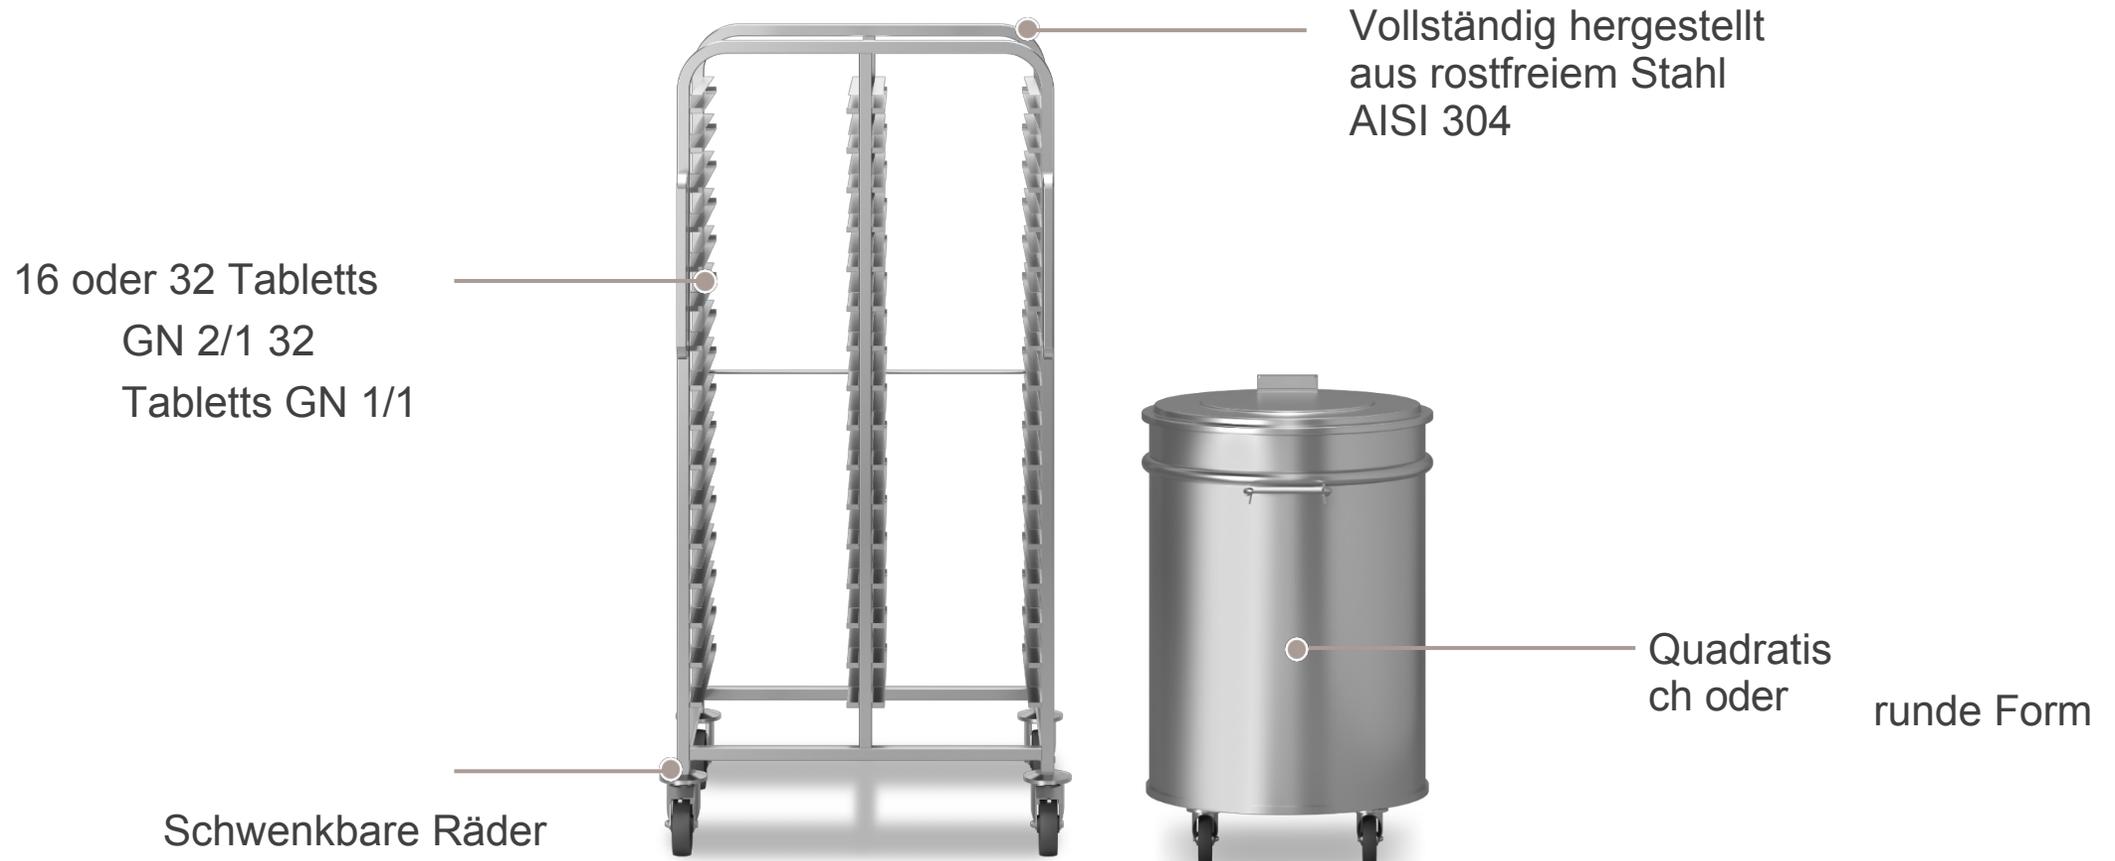

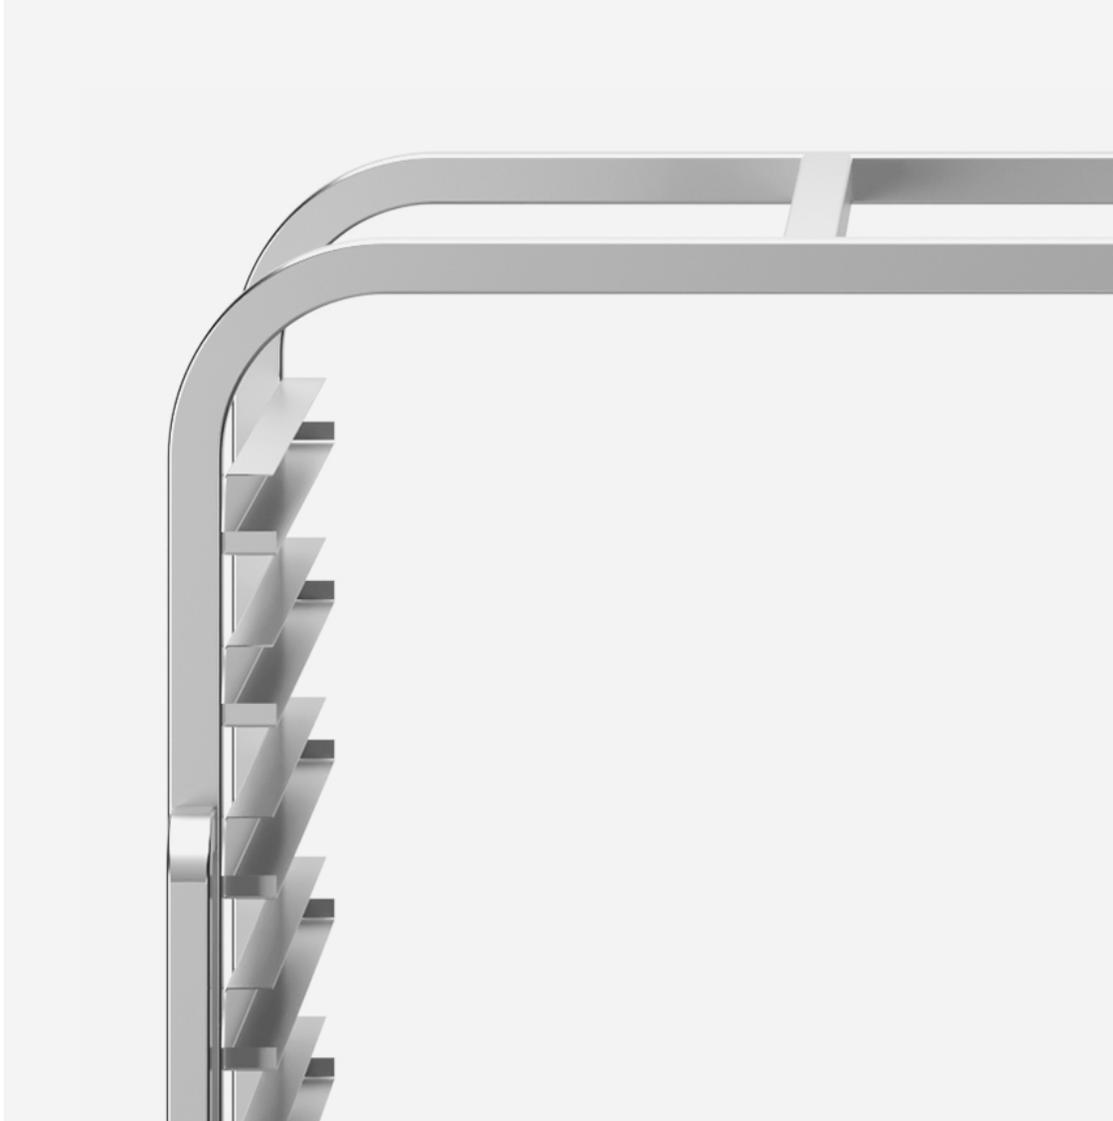

Merkmale. Struktur und Räder

Rohrstruktur aus rostfreiem Stahl AISI 304

Schwenkbare Räder, 2 mit
Bremsen Ausgestattet mit
Kunststoffstoßfängern
Zinkverchromter Stahlrahmen + abriebfestes Material



Merkmale. Versionen

Mehrregal-
Geschirrwagen GN 1/1
Tablettwagen


Schwenkbare Räder, 2 mit Bremsen

Ausgestattet mit

Kunststoffstoßfängern


Zinkverchromter Stahlrahmen + abriebfestes Material

Boden- roste

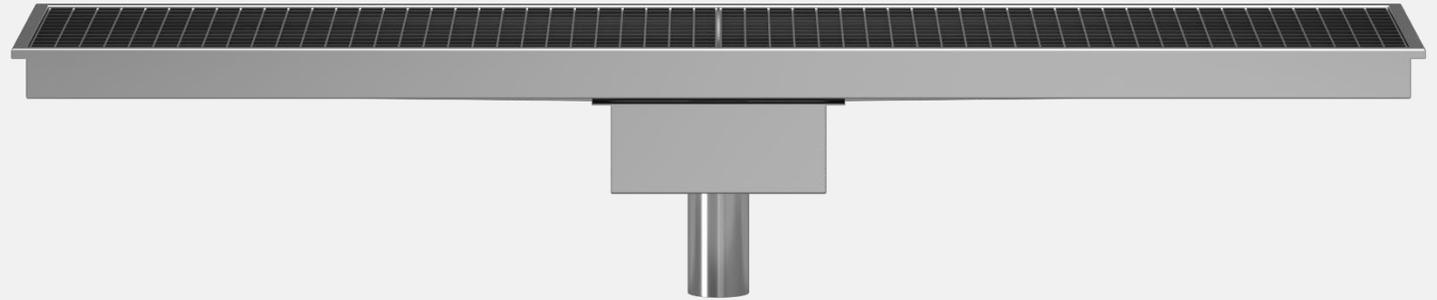

Bodenroste

Komplett aus
rostfreiem Stahl AISI 304
gefertigt

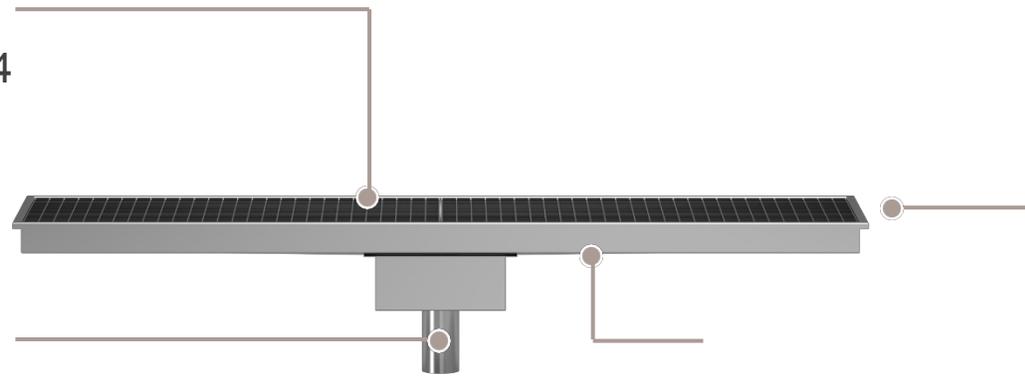

Vertikaler oder seitlicher Ablauf

D 400 und 300 mm

L 300, 500, 1000, 1400 und 2000 mm